


TransFlex-Industrieschutzwand

• Ausführung

TransFlex-Schutzwände sind mobil und somit flexibel einsetzbar.

Die Schwenkarme werden als Eingang genutzt, die Kabine kann deshalb auch mit dem Kran beschickt werden.

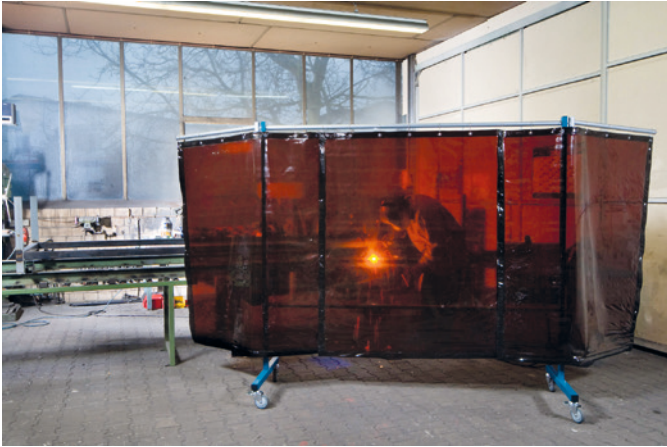

Fahrbare Schutzwand, Vorhangausführung, 3-teilig.



Fahrbare Schutzwand, Lamellenausführung, 3-teilig.

TransFlex T75M, matt dunkelgrün

• Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).

Gefährdungsfaktor: ca. 0,05.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	35	556,00	3062 3535
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	47	788,50	3062 3540
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	28,5	458,50	3062 5172
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	35,5	567,50	3062 5173

(B148)



TransFlex T55, eurogrün

• Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).

Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	35	556,00	3062 3536
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	47	788,50	3062 3541
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	28,5	458,50	3062 5174
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	35,5	567,50	3062 5175

(B148)



TransFlex T40, rotorange

• Geprüftes Qualitätsprodukt

Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren).

Gefährdungsfaktor: ca. 0,80.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	35	556,00	3062 3538
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	47	788,50	3062 3543
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	28,5	458,50	3062 5176
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	35,5	567,50	3062 5177

(B148)



TransFlex T0, glasklar

• Ausführung

Bedingt funkenfest und flammwidrig.

Maße BxH mm	Ausführung	Bodenfreiheit mm	Gewicht kg	€/St.	Bestell-Nr.
3-teilig, 3700x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	35	556,00	3062 3539
3-teilig, 3700x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	47	788,50	3062 3544
1-teilig, 2100x1950	Vorhang (1300x0,4 mm)	300	28,5	458,50	3062 5178
1-teilig, 2100x1950	Lamelle (300x2 mm)	600	35,5	567,50	3062 5179

(B148)

