

**I – II Standard-Klappgerüst, ausbaubar bis 13,55 m (auf Anfrage)**

**• Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung**

Passt auch im aufgebauten Zustand durch Türen, schmale Gänge und sonstige Engstellen.

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen.

Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremse.

Gerüstgruppe 3 (200 kg/m<sup>2</sup>).


Arbeitshöhe ca. 2,95 m.

Gerüstgröße: 0,85 m bzw. 1,45 m x 1,80 m.

**• Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

**• Wichtig:**

Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung!

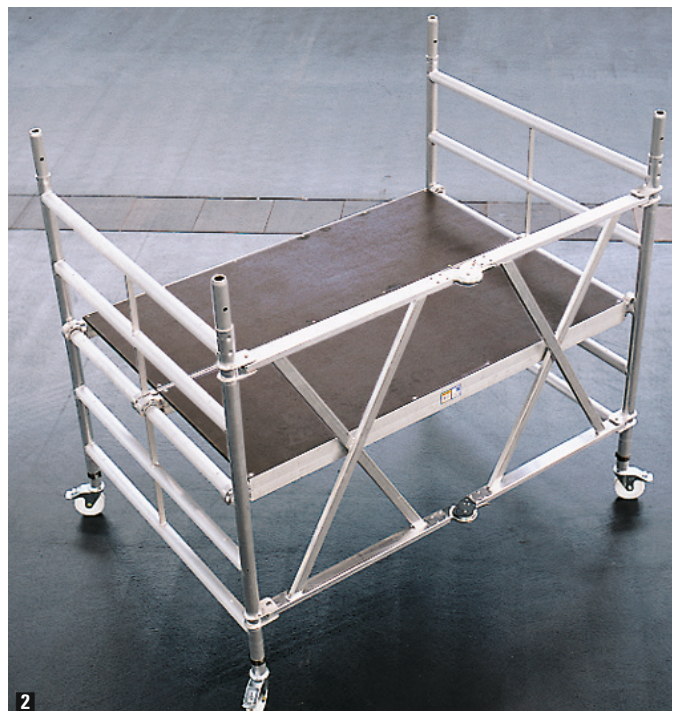

2.2 Steigtechnik

Technische Daten		<b>I</b>	<b>II</b>
Arbeitshöhe ca.	m	2,95	2,95
Gerüsthöhe	m	1,65	1,65
Plattformhöhe	m	0,95	0,95
Plattformgröße	m	0,60x1,80	1,20x1,80
Gewicht	kg	35,8	52,8
€		1208,00	2060,00
Bestell-Nr.		<b>3061 2750</b>	<b>3061 2751</b>

(B236)