

TMH 50 – Hand-Lasthebemagnet

• **Zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen**



Schützt Hände und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).
Tragfähigkeit entspricht mindestens einem Drittel der maximalen Abrisskraft des Magneten.

• **Kompaktes Magnetfeld**

Schaltbar und mit manueller Betätigung.
Auch auf dünnen Materialien unter 10 mm mit sehr guter Haftkraft.
Stabiler Tragegriff aus Aluminium.

• **Technische Daten**

Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei Sicherheitsfaktor > 1:3): 50 kg ab 3 mm.
Max. Tragfähigkeit (bei 90 ° Neigung der Last bei Sicherheitsfaktor > 1:3): 35 kg ab 3 mm.
Abrisskraft: > 300 kg ab 6 mm.
Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C.

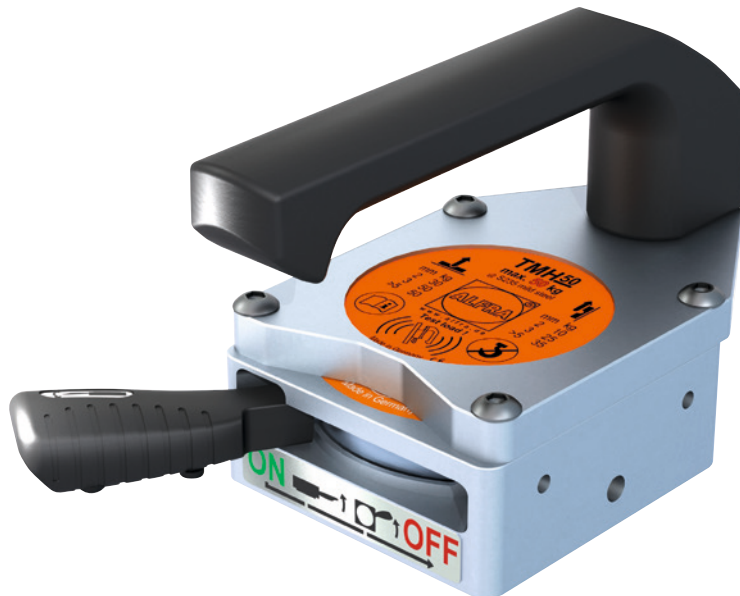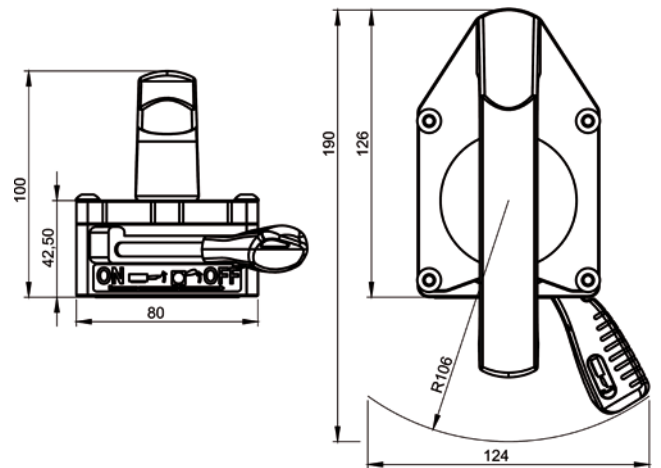

3 Transport



Abrisskraft kg	Maße BxTxH mm	Eigengewicht kg	€	Bestell-Nr.
300	80x126x100	1,6	370,00	3060 2847

(B329)