


Dickenmessgerät

Ausführung: Bügel aus Aluminium, Nullstellung durch drehbaren Außenring, mit flachen Messtastern. 1 Zeigerumdrehung = 10 mm. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum Messen von weichem Leder, Pappe, Papier, Folien etc.

Hinweis: Dickenmessgeräte in anderen Messbereichen und Bügel-tiefen sowie unterschiedliche Messeinsätze für andere Materialien auf Anfrage lieferbar.



Messbereich	Ableseung	Messuhr-Ø	Bügel-tiefe	Mess-flächen-Ø	4262	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	€	
0-30	0,1	58	200	10	191,50	...0200

(W423)

Außenschnelltaster

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, mit HM-Messkugeln. Lieferung im Kunststoffkasten.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Wandstärken, Rohren, Hohlkörpern etc.



4263 0040



Messbereich	Ableseung	Messtiefe	Fehlergrenze	Messkontaktart	Messkontaktlänge bew.	Messkontaktlänge fest	4263	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	€	
0-20	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	326,00	...0020
10-30	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	411,50	...0030
20-40	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	411,50	...0040
30-50	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	375,00	...0050
40-60	0,01	80	0,03	K Ø 1,5	25	25	390,50	...0060

(W426)

Präzisions-Außenschnelltaster Oditest

Ausführung: Mit je einem festen und beweglichen Tastarm, direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms. Der bewegliche Tastarm ist gekröpft, die Messkontakte aus Hartmetall. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Zum schnellen Messen von Rohren, Hohlkörpern etc.

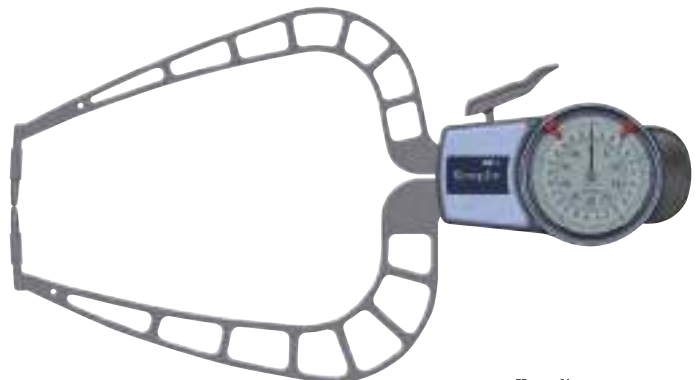

Messbereich	Ableseung	Messtiefe	Fehlergrenze	Wiederhol-grenze	Messkontaktart	Messkontakt-länge bew.	Messkontakt-länge fest	Messkraft	4266	Bestell-Nr.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	€	
0-10	0,005	35	0,015	0,005	K Ø 1,5 1	19,1	18,6	0,8-1,2	433,00	...0010
0-20	0,01	85	0,03	0,01	K Ø 1,5 1	24,7	24,6	1,1-1,6	433,00	...0020
0-20	0,01	80	0,03	0,01	K Ø 1,5 2	24,7	2,5	1,1-1,6	433,00	...0021
0-50	0,05	167	0,05	0,025	K Ø 3 1	30	30	0,8-1,7	498,50	...0052
0-50	0,05	169	0,05	0,025	K Ø 3 2	30	4,3	0,8-1,7	498,50	...0053

(W424)