

**Schleifscheibe CC-GRIND-ROBUST SG/SGP STEELOX**

**Ausführung:** Dreieckiges VICTOGRAIN-Schleifkorn. Die Schleifkornschneide der form- und größengleichen Dreiecke treffen mit einem optimalen Winkel auf das Werkstück, wodurch jedes Schleifkorn nur wenig Energie benötigt, um in das Werkstück einzudringen. Die Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert, wodurch sie besonders fest eingebunden sind und in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum bieten. Durch die sehr kleinen Kristalle innerhalb des Dreiecks stehen stets sehr scharfe Schneiden zur Verfügung, aber nur ein Minimum des Schleifkorns bricht weg. Lärm und Vibration werden um 50 % verringert, Staub um 80 %.


**Anwendung:** Für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt.

**Hinweis:** Dank der angepassten Geometrie ist die **Verwendung eines Sonderspannflanschsets nicht notwendig**. Nicht für den Umfangschliff geeignet.

**8045 CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX**

**8047 CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX**

Ø mm	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	INOX	VE	PFERD	PFERD	Bestell-Nr.
				8045	8047	
125	12200	empfohlen	10	5,05 (W840)	5,90 (W840)	...0125

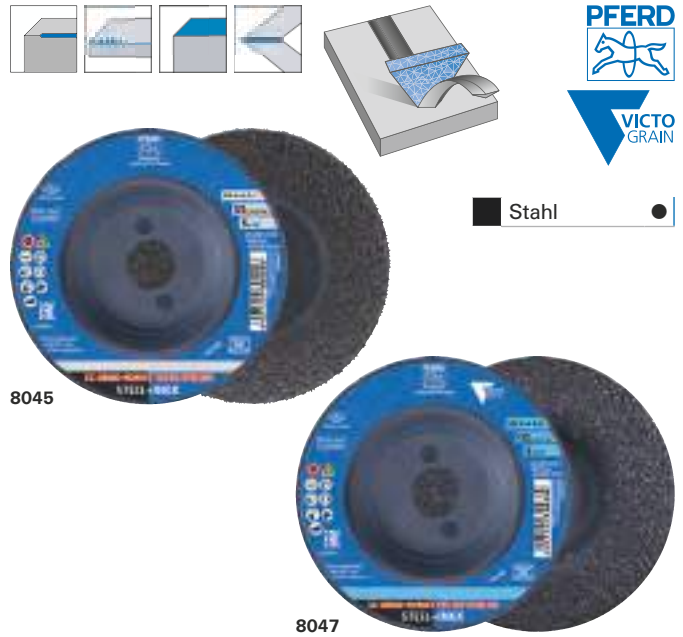

**Doppelseitige Schleifscheibe**

**Ausführung:** Zirkonkorn, doppelseitig. Drei Sicht- und Kühlöcher ermöglichen freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbungen.

**Anwendung:** Ein besonders dünner Scheibenaufbau ermöglicht den Einsatz bei engen Nuten und ein kontrolliertes Anbringen von präzisen Fasen mit einem Winkelschleifer.

**Hinweis:** Kann nur mit dem M14-Edelstahl-Adapter eingesetzt werden.

Ø x Stärke mm	Körnung	Tellerform	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	VE	format	Bestell-Nr.
					8106	
125 x 3,5	40	gerade	12250	10	6,25	...0040
125 x 3,5	60	gerade	12250	10	4,60	...0060
125 x 3,5	80	gerade	12250	10	4,60	...0080

(W820)


**Adapter für doppelseitige Schleifscheibe**

**Ausführung:** Der M14-Edelstahladapter sorgt für schnelles Montieren und Wechseln der doppelseitigen Schleifscheibe auf Winkelschleifern. Lieferung inklusive zwei Distanzringen.

**Anwendung:** Zum Spannen von doppelseitigen Schleifscheiben.

format	Bestell-Nr.
8106	...1000
€	26,50

(W820)

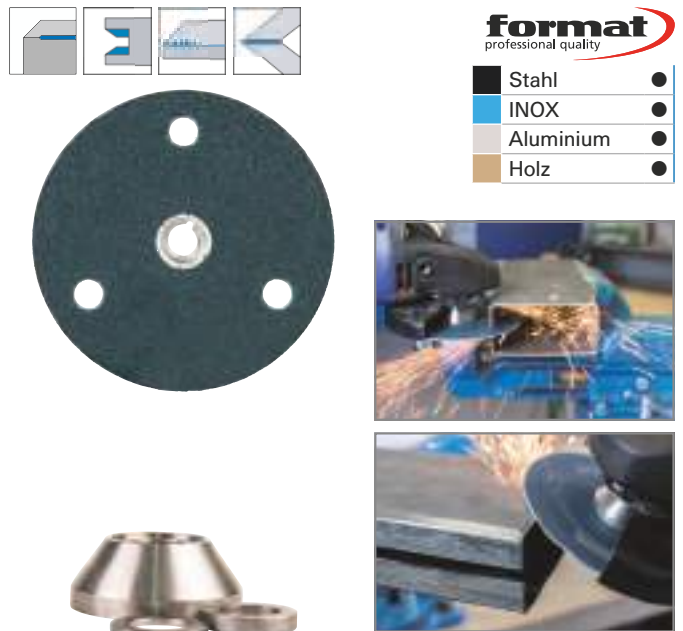

**Schleiftopf**

**Ausführung:** Mittelharte Ausführung, mit Kunstharzbindung für gute Standzeit und hohe Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

**Anwendung:** Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

**8126 SG STEELOX**

Korund (A). **Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt.** Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und Entgraten. Durch geringfügige Schrägstellung auch für die Bearbeitung von Schweißnähten geeignet.

**8129 SG CAST + STONE**

Siliciumcarbid (C). Für Flächenschliff, zum Anfasen und Entgraten.

Größter Ø mm	Topf- höhe mm	Wand- stärke mm	max. Drehzahl min <sup>-1</sup>	PFERD	PFERD	Bestell-Nr.
				8126	8129	
110	55	20	8600	14,50 (W866)	15,35 (W866)	...0110

