

Verlängerungskabel/ Stromverteiler



CEE-Verlängerungskabel

IP 44

Beschreibung:

- Kabeltyp Neopren H07 RN-F 5G, mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet



Artikelnr.	Beschreibung	Preis
4001177.0100	H07 RN-F 5G1,5, 10 m, 16 A	42,95
4001177.0110	H07 RN-F 5G1,5, 25 m, 16 A	81,87
4001177.0120	H07 RN-F 5G2,5, 10 m, 16 A	64,69
4001177.0130	H07 RN-F 5G2,5, 25 m, 16 A	131,45
4001177.0140	H07 RN-F 5G4,0, 10 m, 32 A	100,91
4001177.0150	H07 RN-F 5G4,0, 25 m, 32 A	228,74 (W760)



Kleinstromverteiler H07RN-F5G1,5 mit Gestell

IP 44

Beschreibung:

- Besonders robustes, tragbares Modell aus stabilem, schlagfestem und spritzwassergeschütztem Kunststoff. Das Kabel ist ölbeständig
- Kabellänge 2 Meter
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet
- Mit verzinktem Stahlrohrgestell



Lieferumfang: 4x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf allen 3 Phasen verteilt mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln und 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A sowie 1 Stecker CEE 400 V/16 A, 5-polig.

Artikelnr.	Preis
4005883.0100	76,10 (W910)



Stromverteiler H07RN-F5G4,0, abschließbar

IP 44

Beschreibung:

- Mit kunststoffbeschichtetem Stahlrohrgestell
- Die Schutzabdeckungen für die Sicherungen sind abschließbar



Lieferumfang: 4x Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf je 2 Phasen verteilt mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln und 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A sowie 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A und 1 Stecker CEE 400 V/32 A, 5-polig. Absicherung über FI-Personenschutzschalter 30 mA, 4-polig, 1 LS-Schalter 16 A/400 V und 2 LS-Schalter 16 A/230 V

Artikelnr.	Preis
4005885.0100	320,00 (W910)




Druckluft-Stromverteiler



Beschreibung:

- Aus Spezialkunststoff, schlagfest mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit selbstschließenden Deckeln sowie Druckluftanschluss mit 2 Einhand-Druckluft-Kupplungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Der Verteiler kann mit der stabilen, 3 m langen Stahl-Gliederkette direkt über dem Arbeitsplatz in gewünschter Höhe aufgehängt werden
- Für den Einsatz im Innenbereich geeignet

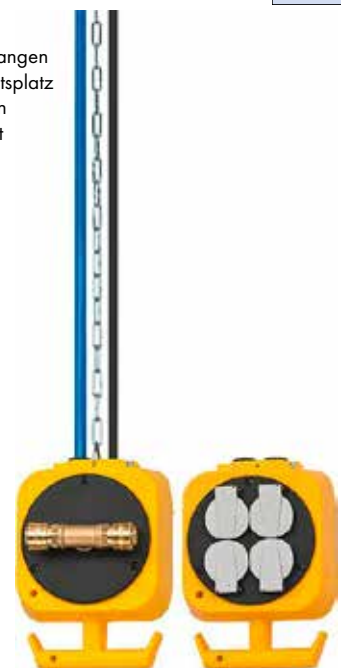

IP 44

Artikelnr.	Preis
4011227.0100	62,30 (W910)