

IVR-B 30/15

Kleiner, leistungsstarker Beistellsauger IVR-B 30/15 mit Edelstahlsammelbehälter und Seitenkanalverdichter. Vielseitig einsetzbar. Ideal für Stanzabfälle, Späne oder Grobstaub.



Made in Germany



Bestell-Nr.

9.989-416.0

- Geringe Einbauhöhe
- Patronenfilter
- Edelstahlbehälter

Technische Daten

EAN-Code	4054278695105	
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	l	30
Aufnahmefähigkeit	kW	1,5
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	1
Anschlussnennweite		DN 50
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht ohne Zubehör	kg	53
Gewicht inkl. Verpackung	kg	57
Abmessungen (L x B x H)	mm	810 x 575 x 520

Ausstattung

Behälterentleerung

- Im Lieferumfang enthalten.

Absetzfahrgestell

**Kompakte Abmessungen**

- Die kleine Baugröße ermöglicht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten.
- Einfaches Verstauen und Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen.
- Leistungsstarker Seitenkanalverdichter erlaubt vielseitige Anwendungen.

Freistehender Edelstahlsammelbehälter

- Der Sammelbehälter kann von der Bodenplatte des Geräts abgehoben werden.
- Sicherungsklammern am Deckel ermöglichen einen sicheren Transport.

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Kompaktes Gerät mit 1,5 kW Aufnahmefähigkeit zum Saugen von Feststoffen.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANDERES ZUBEHÖR				
Rollenpaket für IVR-B Sauger	1	9.986-099.0	Anbausatz Rollen zur Montage an Beistellsauger. Zum Einsatz IVR-B in mobiler Anwendung.	<input type="checkbox"/>
HANDGRIFFE				
Kruemmer Aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN40	4	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50, gebogen	5	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	6	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN50	7	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	12	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	13	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	16	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	17	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	18	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	19	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN50 auf DN40	20	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Expander				
Vergroßerung DN50 auf DN70	21	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verteiler				
Y-Verteiler DN50 auf DN40	22	9.981-149.0	Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 3 m	23	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	24	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	25	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	26	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	27	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	28	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0****29-30, 32-33****31, 34****35****36-37, 39-40****38, 41****42-43, 46**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN40 3 m	29	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	30	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	31	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	32	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	33	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	34	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN50	35	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	36	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	37	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	38	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	39	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	40	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	41	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN40 3 m	42	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

42-43, 46



25, 28, 44



47



48-49



50-51



52-53



54-55



56

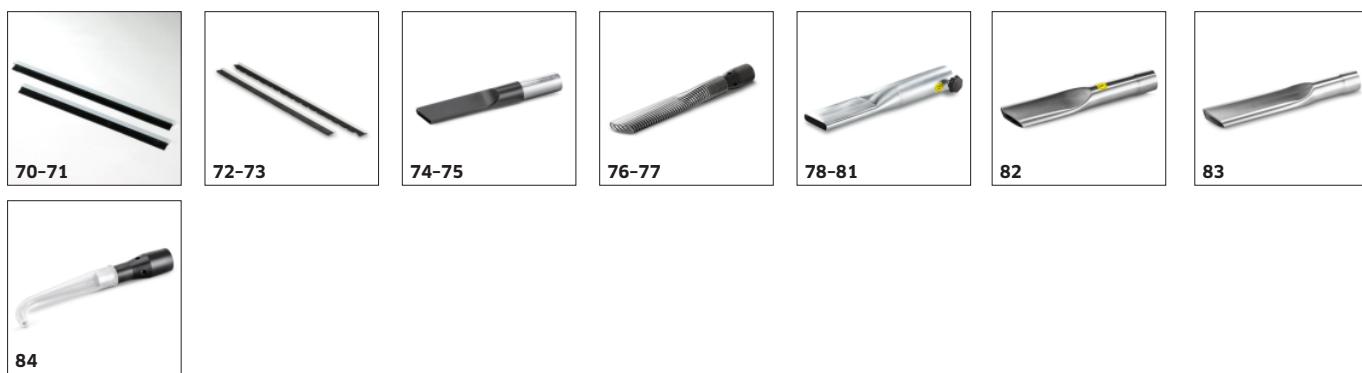
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN40 5 m	43	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölfestiger ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	44	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölfestiger ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 3 m	45	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölfestiger ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 5 m	46	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölfestiger ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	47	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölfestiger ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN40	48	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	49	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	50	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	51	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	52	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	53	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	54	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	55	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	56	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN50	57	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN40	58	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN50	59	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 370 mm DN40	60	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	61	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	62	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	63	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	64	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	65	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	66	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	67	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	68	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	69	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	70	9.981-914.0	Gummilippe mit Profileiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>

 Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Gummileiste 500 mm	71	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	72	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	73	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	74	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	75	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40	76	9.981-483.0	Fugendüse aus PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	77	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	78	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	79	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	80	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	81	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	82	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	83	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmittelzugleich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsbar				
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	84	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>

 Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegbare				
Fugendüse biegbare 11 mm × 58 mm DN40	85	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegbare 20 mm × 45 mm DN40	86	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegbare 12 mm × 45 mm DN50	87	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegbare 20 mm × 45 mm DN50	88	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	89	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	90	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	91	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	92	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	93	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	94	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	95	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	96	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	97	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	98	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung		
BÜRSTEN					
Pinselbürsten					
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	99	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	100	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>	
Flächenbürsten					
Flächenbürste PP 120 mm DN40	101	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Flächenbürste 300 mm DN40	102	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>	
Flächenbürste 300 mm DN50	103	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>	
VORABSCHIEDER					
Vorabscheider					
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	104	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 110 l Volumen und Entleerklappe.	<input type="checkbox"/>	
Vorabscheider Staub 40 l DN40	105	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>	
Vorabscheider Staub 60 l DN50	106	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>	
Vorabscheider Fass 200 l	107	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	<input type="checkbox"/>	
Vorabscheiderdeckel					
Vorabscheidedeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	108	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>	
Vorabscheidedeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	109	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>	
Vorabscheidedeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	110	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>	
Vorabscheidedeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	111	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>	
ZUBEHÖR SETS					
Feststoffe / Stäube					
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN40	112	9.989-659.0	Für Industriestaubsauger: umfangreiches Zubehörset, DN 40. Geeignet für Feststoffe und Stäube.	<input type="checkbox"/>	

 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0****113****114-117****118-120****121-123****124-126**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖR SETS				
Feststoffe / Stäube				
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN50	113	9.989-662.0	Für Industriestaubsauger: umfangreiches Zubehörset, DN 50. Geeignet für Feststoffe und Stäube.	<input type="checkbox"/>
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitung				
IV Rohr Ø 42,4 mm	114	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 60 mm	115	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 75 mm	116	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Ø 100 mm	117	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm	118	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm	119	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm	120	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 60,3 mm	121	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm	122	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm	123	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm	124	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm	125	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm	126	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>

 Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm	127	9.985-373.0	Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.	<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm	128	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm	129	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm	130	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm	131	9.981-335.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm	132	9.981-337.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm	133	9.981-334.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm	134	9.981-336.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm	135	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm	136	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm	137	9.981-333.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm	138	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm	139	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm	140	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>

 Mögliche Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0****139-149****150-154**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm	141	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm	142	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm	143	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm	144	9.981-258.0	Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm	145	9.981-130.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm	146	9.981-128.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm	147	9.981-125.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm	148	9.981-122.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm	149	9.981-259.0	Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm	150	9.981-135.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm	151	9.981-134.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm	152	9.981-133.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm	153	9.981-132.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm	154	9.981-131.0		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>


 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

155-158



159-160



164



165-167



168-170

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen				
IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm	155	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Kupplung Ø 60 mm	156	9.980-446.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Kupplung Ø 75 mm	157	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Kupplung Ø 100 mm	158	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm	159	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm	160	9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm	161	9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm	162	9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm	163	9.980-467.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr Bodenstütze	164	9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40	165	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50	166	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70	167	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40	168	9.981-257.0	Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen				
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50	169	9.981-332.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70	170	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Saugstellenzubehöre				
Saugstelle Standarddüse PVC DN40	171	9.981-454.0	Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	172	9.981-455.0	Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Standardbürste DN40	173	9.981-436.0	Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenköcher DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter	174	9.981-520.0	Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	175	9.982-111.0	Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter Ø 60 mm	176	9.982-083.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter Ø 75 mm	177	9.982-092.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter	178	9.982-093.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	179	9.981-776.0	Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	180	9.981-775.0	Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	181	9.981-781.0	Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 x 100 mm), Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	182	9.981-780.0	Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 x 100 mm), Armlänge: 2 m.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-B 30/15**9.989-416.0****183-184****185, 187****186****188****189-190****191-193**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
Saugstellenzubehör				
Saugstelle Saugarm DN70	183	9.981-920.0	Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugstelle Saugarm DN100	184	9.983-121.0	Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40	185	9.989-654.0	Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50	186	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70	187	9.989-652.0	Drehbares Schlauchende, DN 70, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN40	188	9.981-142.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 40-Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN50	189	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Endstück männlich DN70	190	9.981-144.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 70-Außenkonus.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke	191	9.981-563.0	Montierset für Schlauchschlüsse DN 40. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	192	9.981-561.0	Montierset für Schlauchschlüsse DN 50. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke	193	9.981-562.0	Montierset für Schlauchschlüsse DN 70. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen.	<input type="checkbox"/>

 Mögliche Zubehör.