


KERN BIC3T-3

Hochauflösende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis

KERN[®]

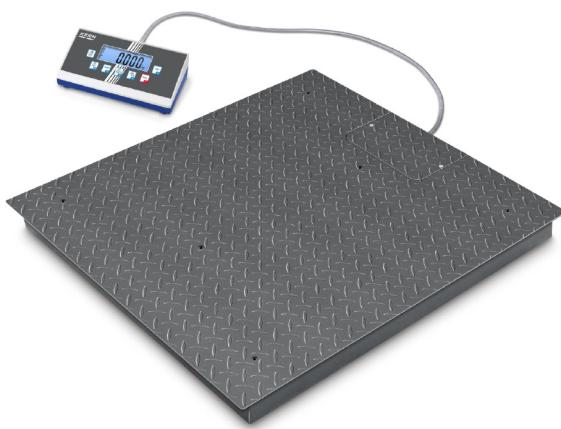

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 500 g | 1000 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Anzahl der Wägebereiche: 2

Auflösung: 33.000

Außenmittige Belastung bei 1/3 2,500 kg | 5 kg

Max:

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 3000 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 1,500 kg | 3 kg

Reproduzierbarkeit: 500 g | 1000 g

Tarierbereich: -3 t

Wägebereich [Max]: 1,500 t | 3 t

Wägeeinheiten: PCS lb kg

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2,500 cm

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Batterie: 4x1.5 V AA

Batterie-Betriebsdauer: 60 h

Eingangsspannung: 100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: AUS US UK EURO

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-132

Justage auf Aufstellungsort: 961-252

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1270 x 1560 x 240 mm

Bruttogewicht: 167 kg

Lieferzeit: 48 h

Nettогewicht: 150 kg

Versandart: Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 1200 x 1500 x 108 mm

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 235 x 114 x 51 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 1200 x 1500 x 108 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge: 5 m

Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

Libelle: ja

Wägefläche (BxT): 1200 x 1500 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

