

Montagewagen


LISTA-Montagewagen optimieren den Materialfluss zwischen einzelnen Arbeitsplätzen, Warenlager und Versand.

Sie ermöglichen das schnelle Transportieren und Zwischenlagern von Teilen oder Baugruppen ohne großen Platzbedarf und können durch die Kombination verschiedener Elemente exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden.

- **Abmessung Montagewagen**
Für Modulbreite 665 mm BxTxH:
715x710x1600 mm.
Für Modulbreite 1330 mm BxTxH:
1380x710x1600 mm.



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

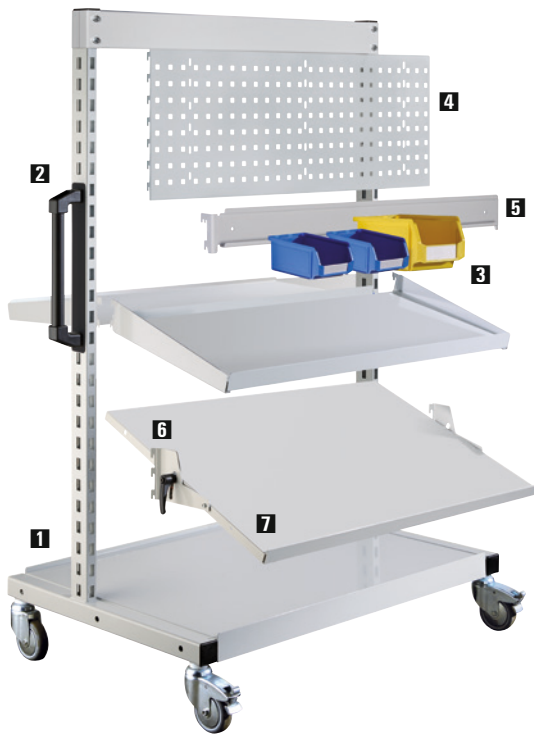

• Einfache Montage

Trägersäulenprofil vierseitig gelocht, Teilung 50 mm.
Weitgehend werkzeugloses Einhängen der Anbauten.

• Ergonomische Handhabung

Mit Handgriff.
4 Lenkrollen inklusive 2 Feststellern, Ø 100 mm, Gummi, grau.
Gesamttragkraft bis 250 kg, integrierter Ablageboden.

FARBVIELFALT



Nr.	Ausführung	Farbe	Modulbreite 665 mm		Modulbreite 1330 mm	
			€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	Ständerrahmen fahrbar, beidseitig bestückt, Tiefe 710 mm, Nutzhöhe 1250 mm	RAL 5012	937,00	3093 3496	1020,00	3093 3508
1	Ständerrahmen fahrbar, beidseitig bestückt, Tiefe 710 mm, Nutzhöhe 1250 mm	RAL 7035	937,00	3093 3497	1020,00	3093 3509
2	Stoßgriff, inklusive Befestigungsmaterial	schwarz	88,30	3093 3498	88,30	3093 3498
3	Gummi-Rillenmatte, doppelseitig	grau	99,90	3093 3499	123,50	3093 3510
4	Rückwand mit Vierkant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm, Höhe 350 mm	RAL 5012	73,70	3093 3500	129,50	3093 3511
4	Rückwand mit Vierkant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm, Höhe 350 mm	RAL 7035	73,70	3093 3501	129,50	3093 3512
5	Behälterleiste zur Aufnahme von Behältern der Größe 2, 3, 4, Tragkraft max. 15 kg	RAL 5012	39,80	3093 3502	51,60	3093 3513
5	Behälterleiste zur Aufnahme von Behältern der Größe 2, 3, 4, Tragkraft max. 15 kg	RAL 7035	39,80	3093 3503	51,60	3093 3514
6	Sicherungswinkel zu Behälterleiste (verhindert ein Aushängen der Behälter)	RAL 5012	24,80	3093 3504	35,60	3093 3515
6	Sicherungswinkel zu Behälterleiste (verhindert ein Aushängen der Behälter)	RAL 7035	24,80	3093 3505	35,60	3093 3516
7	Verstellboden glatt mit Seitenwand, Tiefe 300 mm, Tragkraft 50 kg waagrecht oder 15 Grad neigbar	RAL 5012	81,00	3093 3506	104,00	3093 3517
7	Verstellboden glatt mit Seitenwand, Tiefe 300 mm, Tragkraft 50 kg waagrecht oder 15 Grad neigbar	RAL 7035	81,00	3093 3507	104,00	3093 3518

(B154)

(B154)