



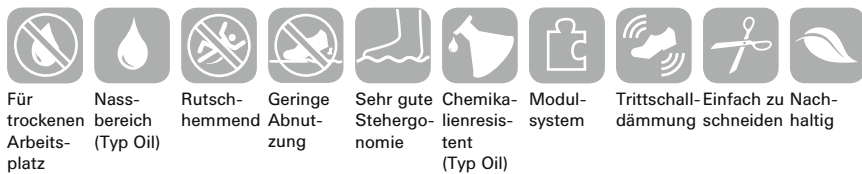

### Arbeitsplatzmatte Yoga Octa Basic und Oil

- Flächendeckender Bodenbelag**  
Einzelne Matten können sehr einfach zusammengesteckt werden und sind in Verbindung mit Leisten und Ecken befahrbar (Sackkarren, Handwagen usw.).
- Rutschfeste Oberfläche**  
Mit durchbrochener Oberfläche. Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130. Trittsicher und rutschfest nach R10 DIN 51130.
- Yoga Octa Basic**  
Ist für Arbeitsbereiche geeignet, an denen Flüssigkeiten eingesetzt werden.

- Yoga Octa Oil**  
Ist überall dort einsetzbar, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird.
- Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen**  
**Größe:** 900x900 mm.  
**Leisten mit Ecken:** 965 x 65 mm.  
**Stärke:** 15 mm.  
**Gewicht:** 7,9 kg/m<sup>2</sup>.

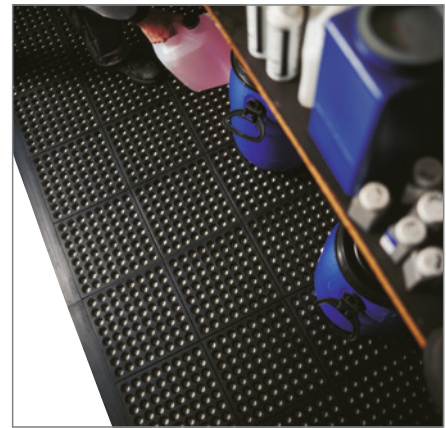

Für trockenen Arbeitsplatz Nassbereich (Typ Oil) Rutschhemmend Geringe Abnutzung Sehr gute Stehergonomie Chemikalienresistent (Typ Oil) Modulsystem Trittschall-Einfach zu Nachdämmung schneiden haltig

Ausführung	Maße BxL mm	Farbe	VE	PE	Typ Basic		Typ Oil	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
Einzelmatte	900x900	schwarz	1	St.	72,10	<b>3061 1110</b>	92,90	<b>3062 1786</b>
Leiste inkl. Ecke männlich	965x 65	schwarz	1	St.	24,00	<b>3061 1118</b>	32,70	<b>3062 1777</b>
Leiste inkl. Ecke weiblich	965x 65	schwarz	1	St.	24,00	<b>3061 1119</b>	32,70	<b>3062 1778</b>
Leiste inkl. Ecke männlich	965x 65	gelb	1	St.	34,90	<b>3061 1120</b>	34,90	<b>3062 1779</b>
Leiste inkl. Ecke weiblich	965x 65	gelb	1	St.	34,90	<b>3061 1121</b>	34,90	<b>3062 1780</b>


(B170)

(B170)

### Bodenrost YOGA ROLL Oil

- Rollbarer Bodenrost – vielseitig einsetzbar**  
Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an. Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m.
- Robust und rutschsicher**  
Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot). Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert. Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.

- Ausführung**  
**Material:** 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC).  
**Farbe:** schwarz, rot, blau.  
**Materialstärke:** 15 mm.  
**Gewicht:** 7,7 kg/m<sup>2</sup>.



Nassbereich Rutschhemmend Geringe Abnutzung Chemikalienresistent Befahrbar Rollware Trittschall-Einfach zu Nachdämmung schneiden

Breite mm	VE min. m	€/lfd. M.	rot	schwarz	blau
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
600	1	132,50	<b>3062 1402</b>	<b>3062 1405</b>	<b>3062 1408</b>
900	1	193,00	<b>3062 1403</b>	<b>3062 1406</b>	<b>3062 1409</b>
1200	1	256,50	<b>3062 1404</b>	<b>3062 1407</b>	<b>3062 1410</b>

(B170)

### Zubehör:

Abb.	Ausführung	€/Pack	Bestell-Nr.
<b>1</b>	Verbindungsclips, Pack à 10 St. (Verlängerung/Verbreiterung)	23,30	<b>3062 1430</b>
<b>2</b>	Verbindungsclips (für rechten Winkel), Pack à 10 St.	15,10	<b>3062 1436</b>
<b>3</b>	Bodenbefestigung, kleine Packung à 10 St.	22,10	<b>3062 1431</b>
<b>4</b>	Bodenbefestigung, große Packung à 10 St.	50,70	<b>3062 1432</b>
<b>5</b>	flexibles PVC-Kantenprofil grau, 10,1 m Leiste + Kleber	422,00	<b>3062 1437</b>
<b>6</b>	flexibles PVC-Kantenprofil gelb, 10,1 m Leiste + Kleber	422,00	<b>3062 1438</b>

(B170)

