


## 1 – 3 Rammschutz-Bügel, 42 mm Durchmesser

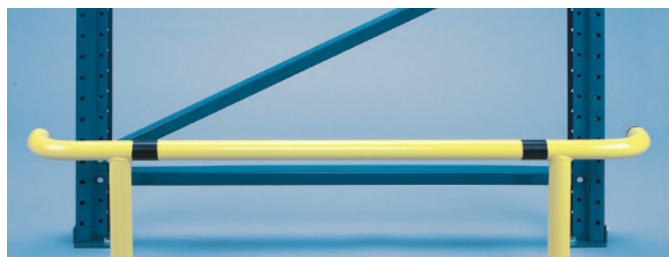

3 Rammschutzbügel für Paletten-Regaldurchgänge.


- **Maximale Sicherheit**  
Für Betriebsinventar wie Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen.
- **Widerstandsfähiger Schutz**  
Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.  
Rohr-Ø 42,4 mm, Wandstärke: 3,25 mm, Fußplatte-Ø 120 mm.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**  
Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.



Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	Rammschutzbügel 90°	350x300	6,5	105,50	3050 5400
2	Rammschutzbügel	350x300	3,5	74,00	3050 5401
2	Rammschutzbügel	750x300	4,5	88,00	3050 5402
2	Rammschutzbügel	1000x300	5,2	97,00	3050 5403
3	Rammschutzbügel für Regaldurchgänge	1250x300	6,0	109,00	3050 5404
ohne Abb.	Rammschutzbügel U-Form	400x600x300	7,5	140,50	3050 5410
1	Rammschutzbügel 90°	350x600	8,0	120,00	3050 5405
2	Rammschutzbügel	350x600	5,5	83,60	3050 5406
2	Rammschutzbügel	750x600	6,5	101,00	3050 5407
2	Rammschutzbügel	1000x600	7,2	109,00	3050 5408
3	Rammschutzbügel für Regaldurchgänge	1250x600	8,2	122,50	3050 5409
ohne Abb.	Rammschutzbügel U-Form	400x600x400	10,0	158,00	3050 5411

(B156)

## 4 – 5 Schutzecken

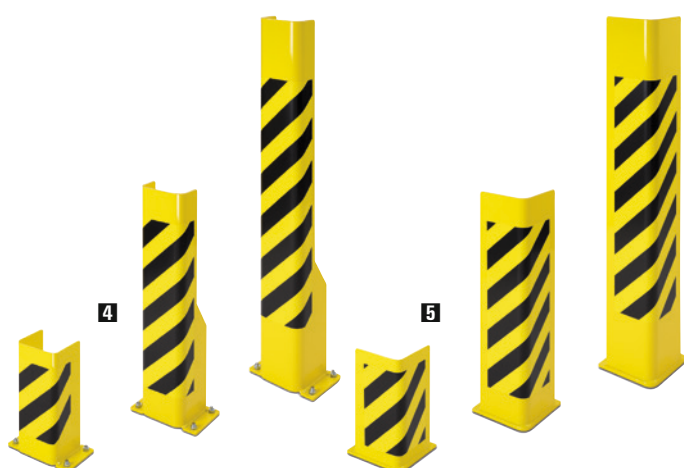

- **Schützen Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich**  
Auch einsetzbar als Anfahrtschutz für Trennwand- und Maschinenschutzsysteme.  
Inkl. Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund.
- **Mit schwarzer Warnmarkierung**  
Ausführung nach BGR 234.  
Höhe: 400/800/1200 mm.  
Pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb.



Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Blechdicke mm	schwarz/gelb		schwarz/gelb	
				€	Bestell-Nr.	€/VE 2	Bestell-Nr.
4	U-Form	160/160x 400	5	62,50	3056 1196	114,00	3013 1022
4	U-Form	160/160x 800	5	126,50	3013 1025	223,00	3013 1036
4	U-Form	160/160x1200	6	189,00	3013 1026	–	–
5	L-Form	180/180x 400	5	58,10	3056 1195	106,50	3013 1021
5	L-Form	180/180x 800	5	121,00	3013 1023	204,00	3013 1037
5	L-Form	180/180x1200	6	181,00	3013 1024	–	–

(B156)

(B156)