

## Mobile Zäune

- **Minutenschneller Auf- und Abbau**  
Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter. Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Bewegung möglich.
- **Technische Beschreibung**


Standrohr:  $\varnothing$  41,5 mm.  
Querrohr:  $\varnothing$  26,9 mm.  
Gitterstab: ca. 4,0 mm.  
Maschenweite: 100x300 mm.




- **Optional als Mobilzaun-Set lieferbar**



Türelement.

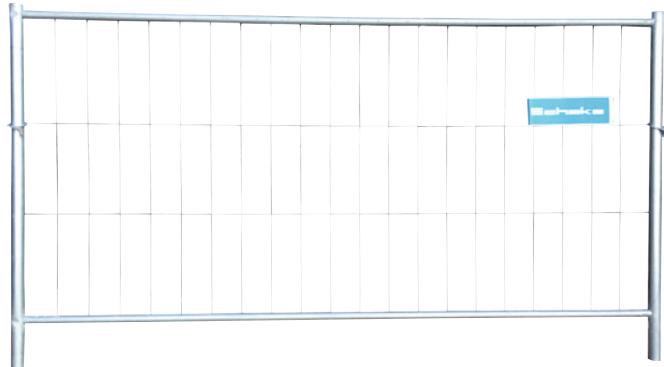

Ausgleichselement.

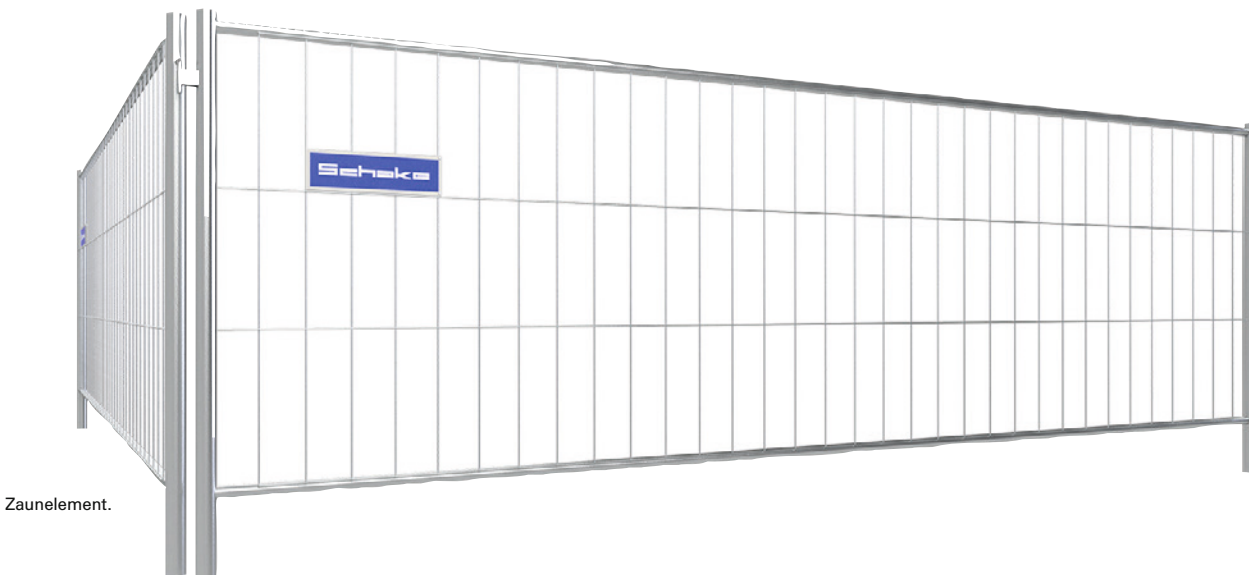

Zaunelement.

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Türelement	1200	1200	7,4	75,60	<b>3030 7298</b>
Ausgleichselement	1200	2200	9,6	88,80	<b>3030 7299</b>
Zaunelement	1200	3500	13,1	90,60	<b>3030 7300</b>
Türelement	2000	1200	10,5	104,50	<b>3030 7301</b>
Ausgleichselement	2000	2200	14,2	110,50	<b>3030 7302</b>
Zaunelement	2000	3500	18,5	114,50	<b>3030 7303</b>

(B548)



Mobilzaun Typ Event.

### Mobilzaun Typ Event

- **Minutenschneller Auf- und Abbau**  
Robuster Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter zum schnellen Absperren.
- **Technische Beschreibung**  
Umlaufender Stahlrohrrahmen: feuerverzinkt,  $\varnothing$  42 mm.  
Maschenweite: 100x290 mm.  
Drahtstärke: 3,3 mm.  
Senkrechte Drähte: 28 Stück.  
Waagerechte Drähte: 4 Stück.

Breite mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
3000	1200	104,50	<b>3030 7306</b>

(B548)