

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert – ZWEITEILIG

- **Optimal für private Beflaggung oder Events**
Geeignet für Bannerfahnen oder Hissfahnen mit einer max. Flaggengröße von 1,20x3,00 m und 1,50x3,00 m.
- **Lieferung komplett mit Bodenhülse (B)**
Mit außen liegender Hissvorrichtung (**HA**) oder ohne Hissvorrichtung (**OH**, keine Chance für Fahrendiebe oder Unbefugte).

- **Transportlänge nur max. 3,75 m**
Die zweiteilige Ausführung ist vorteilhaft für den Transport.



HA
Mastkopf schwarz, halboval, außen liegendes Hiss-Seil mit Kausche und Kunststoffkarabinerhaken sowie Klampe.



OH
Mastkopf schwarz, halboval mit Kausche und Kunststoffkarabinerhaken.



Fahnenmast mit Querformat Fahne.

Höhe ü. B.* m	Hissvorrichtung	Mastkopf	Rohr-Ø/Stärke/Länge mm	Stützen mm	Bodenbefestigung	€	Bestell-Nr.
5,5	außen	HA	60x2,5x2900, 60x2,0x3100	200	Bodenhülse Alu	256,00	3061 3784
5,5	ohne	OH	60x2,5x2900, 60x2,0x3100	200	Bodenhülse Alu	245,00	3061 3785
6,0	außen	HA	60x2,5x3200, 60x2,5x3400	200	Bodenhülse Alu	318,50	3061 3764
6,0	ohne	OH	60x2,5x3200, 60x2,5x3400	200	Bodenhülse Alu	302,50	3061 3765
6,8	außen	HA	60x2,0x3750, 75x2,5x3750	–	Bodenhülse Alu	365,00	3061 3766
6,8	ohne	OH	60x2,0x3750, 75x2,5x3750	–	Bodenhülse Alu	350,50	3061 3767

* Höhe über Boden.

(B134)

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast, eloxiert – EINTEILIG

- **Für private oder gewerbliche Beflaggung**
Mit außen liegender (**HA**)- oder innen liegender (**HI/IS**)-Hissvorrichtung. Jeweils einsetzbar für Bannerfahnen oder Hissfahnen im Hoch- oder Querformat.

- **Diebstahlsicher und geräuschlos**
Die innen liegende Seilführung (HI/IS) ist geräuschfrei und mit abschließbarer V2A-Masttür. Optional mit bedienerfreundlichem Kurbelsystem.

- **Stabilität für jede Fahnengröße**
Mast-Ø 75 mm für Flaggengröße bis 1,20x3,00 m oder 1,50x3,00 m. Mast-Ø 90 mm bei einer Flaggengröße von 1,50x4,00 m.

- **Weitere Farben auf Anfrage**
Die Fahnenmastrohre können auf Wunsch in **RAL-Farbe pulverbeschichtet** werden.



HA
Mastkopf schwarz, halboval mit Kausche und Kunststoffkarabiner, außen liegendes Hiss-Seil und Klampe.



HI
Mastkopf schwarz, halboval, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht.



IS
Mastkopf aus Aluminium, Kausche, Kunststoffkarabiner, innen liegendes Hiss-Seil und Kletterstoppgewicht.



360° drehbarer Mastkopf mit kugelgelagerter Drehachse.



Masttür V2A mit Sicherheitschloss für innen liegende Seilführung.



Bodenbefestigung: Bodenhülse Alu für Masten ≤ 100 mm mit Durchgangsschraube.



Kippgelenk mit Ankerkorb.

Höhe ü. B.* m	Hissvorrichtung	Mastkopf	Mast-Ø mm	Bodenbefestigung	€	Bestell-Nr.
5,5	außen	HA	60	Bodenhülse Alu	280,00	3061 3775
5,5	ohne	OH	60	Bodenhülse Alu	270,50	3061 3776
7,0	außen	HA	75	Bodenhülse Alu	425,50	3061 3768
7,0	innen	HI	75	Bodenhülse Alu	590,50	3061 3769
7,5	innen	HI	75	Kippgelenk	744,00	3061 3770
7,0	innen	IS	90	Bodenhülse Alu	782,50	3061 3771
7,7	innen	IS	90	Kippgelenk	920,00	3061 3772
8,0	innen	IS	90	Bodenhülse Alu	878,50	3061 3777
8,7	innen	IS	90	Kippgelenk	1016,00	3061 3778
9,3	innen	IS	100	Bodenhülse Alu	1216,00	3061 3796
10,0	innen	IS	100	Kippgelenk	1374,00	3061 3797

* Höhe über Boden.

(B134)

Mehrpreis für drehbare Mastkopfausführung

Nur bei innen liegender Hissvorrichtung. (HI/IS).

€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
158,50	3061 3798

(B134)

Zubehör:

Kurbelsystem


Nur bei innen liegender Hissvorrichtung.



€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
101,00	3061 3750

(B134)

Optional: bedienerfreundliches Kurbelsystem für innen liegende Seilführung.

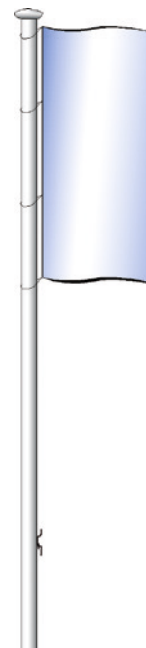

Fahnenmasten mit Bannerfahnen.