

1 Betrieb



Schrankgehäuse mit Schließsystem 27x36 E

- Ausführung**
Maße: BxT 564x725 mm (27x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Schließsystem: KEY LOCK, Standard-schließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

FARBVIelfALT



Siehe auch Seite 1/72.




KEY LOCK
Standard-schließung

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	€	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012	NCS S 6502-B
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
283	200	327,50	3093 2414	3030 7342	3093 2422	3093 2430
383	300	336,50	3093 2415	3030 7343	3093 2423	3093 2431
533	450	370,50	3093 2416	3030 7344	3093 2424	3093 2432
650	550	410,50	3093 2417	3030 7345	3093 2425	3093 2433
700	600	417,00	3093 2418	3030 7346	3093 2426	3093 2434
800	700	443,50	3093 2419	3030 7347	3093 2427	3093 2435
850	750	460,00	3093 2420	3030 7348	3093 2428	3093 2436
1000	900	494,50	3093 2421	3030 7349	3093 2429	3093 2437

(B154)

Schrankgehäuse (27x36E)-Zubehör

- Ausführung**
2-Weg-Hubwagen-Staplersockel: aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden.
Sockelblende: einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.

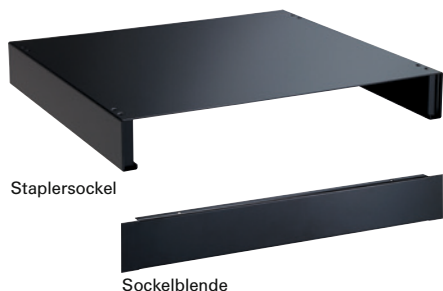


Ausführung	Maße mm	€	Bestell-Nr.
Staplersockel, schwarz	B 564xT 659xH 100	123,50	3093 2686
Sockelblende, schwarz	B 564xH 100	33,90	3093 2687

(B154)

Schubladen Tragkraft 75 kg

- Ausführung**
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 75 kg.



Info: Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
50	32,5	28,5	122,00	3093 2438	3030 7350	3093 2446
75	57,5	49,0	139,00	3093 2439	3030 7351	3093 2447
100	82,5	76,0	148,50	3093 2440	3030 7352	3093 2448
125	107,5	76,0	151,50	3093 2441	3030 7353	3093 2449
150	132,5	126,0	154,50	3093 2442	3030 7354	3093 2450
200	182,5	176,0	174,50	3093 2443	3030 7355	3093 2451
250	232,5	226,0	185,50	3093 2444	3030 7356	3093 2452
300	282,5	276,0	200,50	3093 2445	3030 7357	3093 2453

(B154)

Schubladen Tragkraft 200 kg

- Ausführung**
Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm.
Vollauszug: serienmäßig.
Differenzialauszug: traversenlos geführt.
Schubladentragkraft: 200 kg.



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	€	RAL 7035	RAL 5010	RAL 5012
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
75	57,5	49,0	184,00	3093 2454	3030 7358	3093 2461
100	82,5	76,0	191,50	3093 2455	3030 7359	3093 2462
125	107,5	76,0	196,50	3093 2456	3030 7360	3093 2463
150	132,5	126,0	197,50	3093 2457	3030 7361	3093 2464
200	182,5	176,0	218,00	3093 2458	3030 7362	3093 2465
250	232,5	226,0	229,00	3093 2459	3030 7363	3093 2466
300	282,5	276,0	245,50	3093 2460	3030 7364	3093 2467

(B154)