





Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK

- Abrollsystem für staplerschonende Entleerung**
Automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtsaschen.
- Günstiger Lastschwerpunkt**
Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. Maximales Füllvolumen durch hohe Schüttkante.
- Oberfläche**
Lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).

- Mit Gabelhubwagen transportierbar**
Rollen (optional, siehe Zubehör) nachrüstbar.
- Deckel (optional)**
Verzinkt, 2-seitig zu öffnen.



Typ	Volumen ca. m ³	Maße BxTxH mm	Einfahrtschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000		RAL 5012		verzinkt		Deckel	
						€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
AK 50	0,50	1010x1420x1070	600/200/91	1000	169/182	1017,00	3091 1798	1017,00	3091 1800	1198,00	3091 1803	169,50	3091 1822
AK 75	0,75	1190x1420x1070	600/200/91	1000	187/202	1138,00	3091 1804	1138,00	3091 1806	1319,00	3091 1809	232,00	3091 1823
AK 100	1,00	1560x1420x1070	600/200/91	1000	218/235	1234,00	3091 1810	1234,00	3091 1812	1428,00	3091 1815	266,50	3091 1824
AK 150	1,50	2280x1420x1070	600/200/91	1000	262/282	1557,00	3091 1816	1557,00	3091 1818	1802,00	3091 1821	370,00	3091 1825



TIPP

Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.

FARBVIELFALT



Passender Rollensatz für Kippbehälter Typ AK

- Ausführung**
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm. Max. Tragfähigkeit 1000 kg.

€	Bestell-Nr.
163,00	3091 1826





Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ BKM

- Schmale Bauform**
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtsaschen. Rollen (optional, siehe Zubehör) nachrüstbar.
- Günstiger Lastschwerpunkt**
Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- Oberfläche**
Lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben).

- Deckel (optional)**
Verzinkt, 2-seitig zu öffnen.

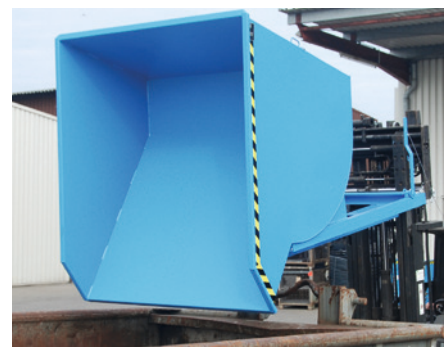

Typ	Volumen ca. m ³	Maße BxTxH mm	Einfahrtschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000		RAL 5012		verzinkt		Deckel	
						€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
BKM 30	0,30	820x1160x 825	225/200/80	1500	115/125	855,50	3091 1827	855,50	3091 1829	1178,00	3091 1832	131,50	3091 1866
BKM 50	0,50	820x1550x1045	225/200/80	2500	168/181	1186,00	3091 1833	1186,00	3091 1835	1578,00	3091 1838	163,00	3091 1867
BKM 75	0,75	820x1760x1270	225/200/80	2500	224/241	1511,00	3091 1839	1511,00	3091 1841	1994,00	3091 1844	178,00	3091 1868
BKM 100	1,00	1060x1760x1270	410/200/80	3000	248/267	1818,00	3091 1845	1818,00	3091 1847	2451,00	3091 1850	231,00	3091 1863
BKM 150	1,50	1560x1760x1270	600/200/80	3000	365/393	2258,00	3091 1851	2258,00	3091 1853	2995,00	3091 1856	335,00	3091 1864
BKM 200	2,00	1560x1810x1480	600/200/80	3000	387/417	2765,00	3091 1857	2765,00	3091 1859	3688,00	3091 1862	379,00	3091 1865

Rollensatz (ohne Abb.)

Ausführung Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).	Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	€	Bestell-Nr.
	180	225	1350	225,50	3091 1261
	180	225	2250	432,00	3091 1869