

## Schwerlastleiter

- **Stabile Aluminium-Leitern für extreme Beanspruchung**  
Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter, einseitig oder beidseitig begehbar.
- **Hohe Qualität für sicheres Arbeiten**  
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.  
Holme schwarz eloxiert mit 60 mm tiefen Breitsprossen und rutschfester Riffelung.  
Sprossen und Holme aus Alu-Stangenprofil.  
Mit Kunststoffschuhen, auswechselbar, für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm.
- **Belastbar bis max. 250 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2



Anlegeleiter (Megastep L)

### Anlegeleiter Megastep L

NEU

- **Mit Anlegeprofil am oberen Ende**



Sprossen-Holm-Verbindung

Typ		Megastep L	Megastep L	Megastep L	Megastep L	
Ausführung		Anlegeleiter	Anlegeleiter	Anlegeleiter	Anlegeleiter	
Leiterlänge	m	1,82	2,38	2,94	3,50	
Arbeitshöhe ca.	m	2,65	3,15	3,70	4,25	
Quertraverse	m	–	–	–	0,79	
Sprossenanzahl		6	8	10	12	
Gewicht ca.	kg	3,8	6,9	7,5	10,5	
	€	265,00	362,00	417,00	498,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3040 7830	3040 7831	3040 7832	3040 7833	

### Schwerlast-Stehleiter Megastep S und B

- **Sicher arbeiten**
- **Ausführung**  
**Megastep S:** mit Standplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss und Perlon-Spreizsicherung (ab 5 Sprossen).  
Praktische Ablageschale zum Ablegen von Material und Werkzeugen.  
**Megastep B:** mit robusten Stahlscharnieren und Perlon-Spreizsicherung.



Praktische Ablageschale (Megastep S)



Standplattform 250x250 mm (Megastep S)




Robuste Stahlscharnieren (Megastep B)



ZARGES Qualitätsbördelung.



Sprossenaussteifung für hohe Belastbarkeit.

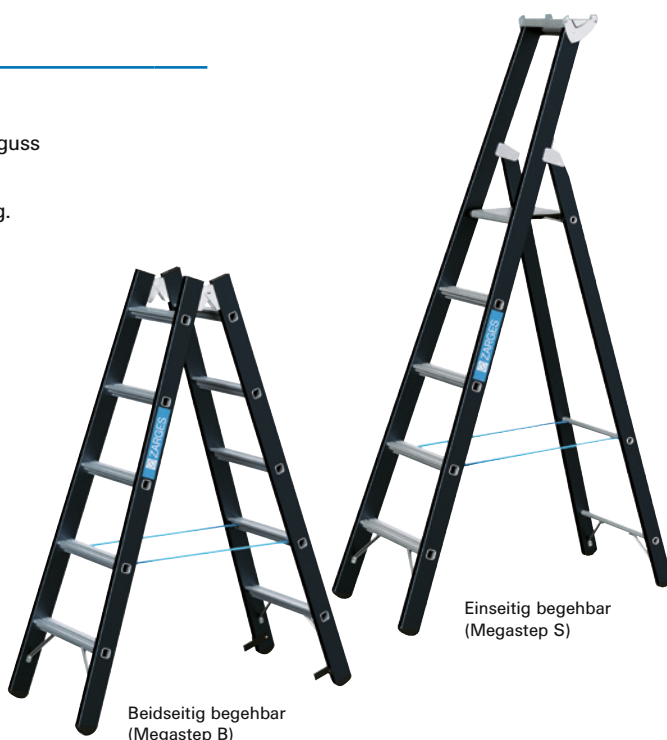

Einseitig begehbar (Megastep S)

Beidseitig begehbar (Megastep B)

Typ		Mega-step S	Mega-step S	Mega-step S	Mega-step S	Mega-step S	Mega-step B	Mega-step B	Mega-step B	Mega-step B	
Ausführung		einseitig begehbar	einseitig begehbar	einseitig begehbar	einseitig begehbar	einseitig begehbar	beidseitig begehbar	beidseitig begehbar	beidseitig begehbar	beidseitig begehbar	
Leiterlänge	m	1,59	1,87	2,15	2,43	2,99	1,22	1,50	1,78	2,34	
Plattformhöhe	m	0,80	1,06	1,33	1,59	2,12	–	–	–	–	
Arbeitshöhe ca.	m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,15	2,50	2,75	3,00	3,55	
Sprossenanzahl		3	4	5	6	8	2x4	2x5	2x6	2x8	
Gewicht	kg	6,2	7,3	8,0	8,6	9,6	6,9	8,0	8,9	11,9	
	€	380,50	426,50	475,50	528,50	619,00	350,00	440,50	553,00	704,00	(B235)
	Bestell-Nr.	3040 7834	3040 7835	3040 7836	3040 7837	3040 7838	3040 7842	3040 7839	3040 7840	3040 7841	