




### LM-Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

- **Robuste Konstruktion für höchste Stabilität**  
Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung. Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
- **Hohe Qualität für sicheres Arbeiten**  
Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- **Ausführung mit 3x6- bis 3x10-Sprossen**  
Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2

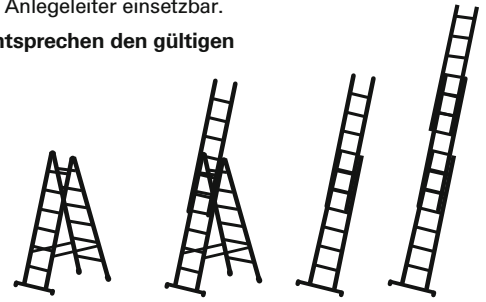

Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	m	4,11	4,95	5,80	6,61	6,92	8,60	9,72	
Länge als 2-teilige Anlegeleiter u. als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,00	3,65	4,11	4,68	4,95	6,07	6,90	
Leiterlänge eingefahren	m	1,89	2,16	2,45	2,73	3,00	3,57	4,13	
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	m	5,00	5,80	6,65	7,45	7,70	9,35	10,35	
Quertraverse	m	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20	
Sprossenanzahl		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14	
Gewicht	kg	13,8	15,0	17,5	20,0	25,2	30,1	36,4	
€		542,50	581,50	619,00	719,00	827,00	955,50	1236,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 8687	3061 8688	3061 8689	3061 8690	3061 8691	3061 8692	3061 8693	




### Mehrzweckleiter Skymaster Plus X, 3-teilig

- **Robuste Konstruktion für höchste Stabilität**  
Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport. Oberleiter mit Gummi-Laufrollen (3061.2111 und 3061.2112 auch seperat als Anlegeleiter einsetzbar). Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Mit geriffelten 30 mm Sprossen und 80 mm tiefen Stufen.
- **Sprossen-/Stufenabstand 265 mm**
- **Äußere Breite 490 mm**
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

NEU



EN 131 1+2

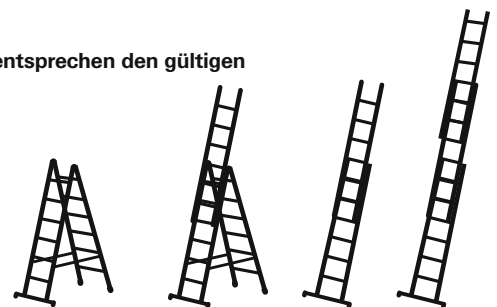

Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter)	m	5,80	6,93	8,60	9,73	
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter/ Stehleiter m. Aufsteckteil	m	4,13	4,95	6,07	6,90	
Leiterlänge eingefahren	m	2,45	3,00	3,58	4,14	
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.	m	6,55	7,65	9,25	10,35	
Holmhöhe	mm	73	85	98	98	
Sprossenanzahl		3x8	3x10	3x12	3x14	
Quertraverse	m	1,00	1,09	1,20	1,20	
Gewicht	kg	18,8	26,2	32,1	36,6	
€		851,50	1090,00	1257,00	1518,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2111	3061 2112	3061 2113	3061 2114	