



## Stufensteleiter Saferstep B, gebördelt, eloxiert

- **2-seitig begehbar** – mit hohem Sicherheitsstandard  
ZARGES Safer Step Technology – patentierte Stufen mit auswechselbaren, rutschsicheren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- **Hochwertig verarbeitet**  
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Scharniere aus Alu-Druckguss.
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2




Leiterlänge	m	0,88	1,15	1,42	1,70	1,98	2,27	2,83	3,39	3,95	4,51	
Arbeitshöhe ca.	m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70	
untere äußere Breite	m	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	
Gewicht	kg	4,6	6,1	7,6	9,3	10,9	12,7	16,4	20,3	24,4	28,8	
	€	209,00	264,00	312,00	382,50	440,50	528,50	642,50	753,00	933,50	1115,00	(B235)
Bestell-Nr.		3061 2248	3061 2249	3061 2250	3061 2251	3061 2252	3061 2253	3061 2254	3061 2255	3061 2256	3061 2257	

## Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

- **Patentierte Stufenkonstruktion**  
Mit dauerhaften, gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen. Robuste Spreizsicherung, ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung.
- **Stand-Plattform 250x250 mm**  
Mit rutschsicherer Riffelung für bequemen und stabilen Stand auch bei längerem Arbeiten sowie geschlossenem Stufenprofil mit integriertem Führungsrohr.
- **Hochwertige Aluminium-Konstruktion**  
Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Praktische Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge.
- **Belastung max. 150 kg**
- **Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**



EN 131 1+2

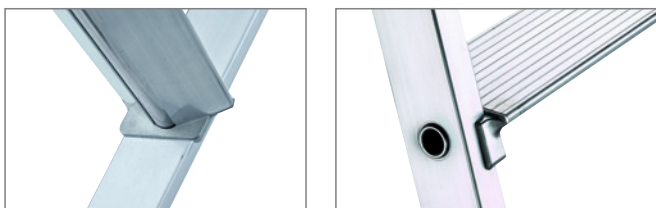

Leiterlänge	m	1,34	1,57	1,80	2,03	2,26	2,49					
Arbeitshöhe ca.	m	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70					
Plattformhöhe	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70					
Stufenanzahl mit Plattform		3	4	5	6	7	8					
untere, äußere Breite	m	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54					
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2					
	€	181,50	209,00	240,50	287,50	367,00	412,00					(B235)
Bestell-Nr.		3061 2258	3061 2259	3061 2260	3061 2261	3061 2262	3061 2263					