


Sicherheits-Stufen-Stehleiter

- **Konische Holmführung für einen sicheren Stand**
Stufen-Stehleiter aus Aluminium, mit stabilen Rechteckholmen, 4-fach gebördelten Stufen-/Holmverbindungen und nivello® Leiterschuh.
- Spreizsicherung durch beidseitige, starre Verbindung (Klappstrebe).
- Die Stufen sind 80 mm tief und geriffelt (Oberste Stufen durch Stützblenden ersetzt). Dadurch wird eine falsche Benutzung

ausgeschlossen und ein komfortables Anlehnen ermöglicht).
Mit nivello® Leiterschuh.

- **Stufenabstand 263 mm**
- **Untere Leiternbreite 490 mm**
- **Maximale Belastung: 150 kg**
- **Lieferung:** inkl. 2 Magneten zur Verwendung an den Stützblenden und abnehmbare Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile

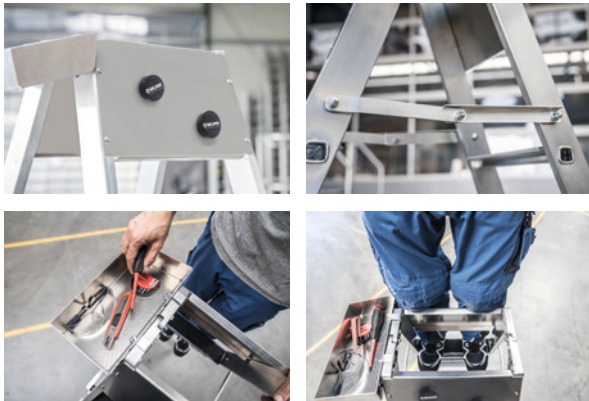

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,65	2,90	3,40	3,85	
Gesamthöhe	m	1,14	1,38	1,85	2,32	
Stufenanzahl		2x3	2x4	2x6	2x8	
Holm HxB	mm	73x25	73x25	73x25	73x25	
Schrittlänge	m	1,03	1,20	1,54	1,89	
Neigung	°	70	70	70	70	
Gewicht ca.	kg	10,8	12,3	15,6	18,9	
€		417,00	455,00	561,00	620,00	(B229)
Bestell-Nr.		3061 3715	3061 3716	3061 3717	3061 3718	



NEU
MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Stufen-Stehleiter, treppengängig

- **Beidseitig begehbar**
Stufen-Stehleiter aus Aluminium, mit stabilen Rechteckholmen, 4-fach gebördelten Stufen-/Holmverbindungen und nivello® Leiterschuh.
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand. Stufen sind 80 mm tief und geriffelt.

- **4 Holmverlängerungen mit Schiebeführung**
Stufenlose Verstellung durch ergonomischen Sterngriff (außenliegend). Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm.

- **Stufenabstand 235 mm**
- **Maximale Belastung: 150 kg**

Arbeitshöhe bis ca.	m	2,9	3,2	3,4	3,7	
Gesamthöhe	m	1,14	1,38	1,61	1,85	
Gesamthöhe geklappt	m	1,24	1,49	1,74	1,99	
Stufenanzahl		2x5	2x6	2x7	2x8	
Schrittlänge	m	1,03	1,20	1,37	1,54	
Schrittlänge max. ausgefahren	m	1,39	1,46	1,73	1,91	
untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren	mm	616	644	673	702	
Untere Außenbreite, Leiter eingefahren	mm	580	610	640	670	
Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren	mm	670	710	730	760	
Verstellbereich am Stützteil max.	mm	800	800	800	800	
Neigung	°	70	70	70	70	
Holm HxB	mm	73x24,5	73x24,5	73x24,5	73x24,5	
Gewicht ca.	kg	13,6	15,0	16,5	17,9	
€		662,00	709,00	744,00	780,00	(B229)
Bestell-Nr.		3061 3725	3061 3726	3061 3727	3061 3728	



NEU
MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

