



Vielzweckleiter, 4-teilig, mit nivello®-Traverse

- **Flexibel einsetzbar**
Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne.
- **Extra standsicher, extra sicherer Aufstieg nach Norm**
Breite Standbasis, stabile Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte Vierkantsprossen (30x30 mm), 6 automatisch verriegelnde Sicherheitsstahlscharniere und nivello®-Traverse, die am unteren Holmende verschraubt wird. Sprossenabstand 280 mm.
- **Industrierausführung aus Aluminium**
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.
- **Optionales Zubehör**
Geländer, Riffelblech oder Holzbelag lieferbar.
- **Maximale Belastung: 150 kg**


Ausführung		-	-	-	inkl. Holzbe- lag einteilig	inkl. Holzbe- lag einteilig	inkl. Holzbe- lag einteilig
Arbeitshöhe bis ca.	m	4,00	4,80	5,30	4,00	4,80	5,30
Leiterlänge als Anlegeleiter	m	2,85	3,65	4,20	2,85	3,65	4,20
Leiterlänge als Stehleiter	m	1,49	1,76	2,02	1,49	1,76	2,02
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,63	0,99	0,99	0,63	0,99	0,99
Länge als Arbeitsbühne	m	1,40	1,40	1,96	1,40	1,40	1,96
Sprossenanzahl		2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Leiterbreite (o. Traverse)	mm	350	350	350	350	350	350
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	58
Gewicht ca.	kg	12,5	14,0	14,5	16,4	17,9	20,2
€		369,00	397,00	422,00	433,00	461,00	505,00 (B229)
Bestell-Nr.		3065 2084	3065 2086	3065 2088	3065 5689	3065 5690	3065 5691



Geländer



Alu-Riffelblech

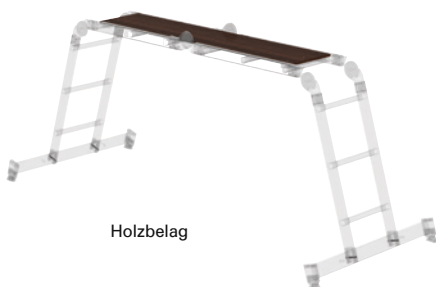

Holzbelag

Zubehör für Vielzweckleiter:

Ausführung	€	Bestell-Nr.
Alu-Geländer, anklammbar, passend für alle 3 Größen	139,00	3065 2090
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 3065.2084 + 3065.2086	131,00	3065 2092
Alu-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 3065.2088	180,00	3065 2094

(B229)

Holzbelag, einteilig für Vielzweckleiter, 4-teilig

Ausführung	€	Bestell-Nr.
für Bestell-Nr. 3065.2084 + 3065.2086	64,00	3065 5687
für Bestell-Nr. 3065.2088	83,00	3065 5688

(B229)