



Stufen-Regalleiter, einhängbar

• **Stabile Qualität aus Aluminium**
Kräftige Rechteckholme, dauerhaft verbördelte, geriffelte, 80 mm tiefe Stufen. Rutschfeste Leiterschuhe. Oben mit jeweils 2 Auflage- und Abstellhaken (Ø 35 mm).



DIN EN 131

• **Maße**
Leiterbreite: 420 mm.
Stufenabstand: 235 mm.
Leiternerigung: 70°.

• **Maximale Belastung: 150 kg**

• **Geprüfte Qualität**
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk.

TOP

✓ Sie erhalten Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängehöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 € in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.


Leiterlänge gesamt	m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80	
senkrechte Einhängehöhe	m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40	
Ausladung	m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60	
Stufenanzahl		6	8	10	12	14	16	18	
Gewicht	kg	4,5	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	12,5	
€		303,00	349,00	396,00	439,00	492,00	541,00	607,00	(B229)
Bestell-Nr.		3061 2930	3061 2931	3061 2932	3061 2933	3061 2934	3061 2935	3061 2936	



Aluminium-Arbeitspodest

• **Stabil verschweißte Rohrkonstruktion**
Obere Standfläche: B 1000xT 600 mm. Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium- Warzenblech. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

• **Maximale Belastung: 150 kg**

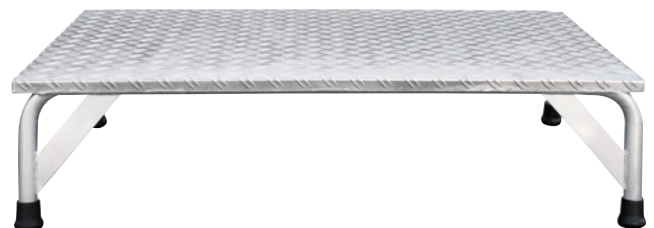

Anzahl Stufen		1	
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,25	
Podesthöhe	m	0,25	
Grundfläche BxT	m	1,00x0,60	
Transportmaß BxTxH	m	1,04x0,25x0,69	
Gewicht	kg	8,0	
€		296,00	(B229)
Bestell-Nr.		3065 5391	