




Aluminium-Arbeitspodest R13, starr


- **Stabil verschweißte Rohrkonstruktion**
Obere Standfläche: B 550xT 300 mm.
Sicherheitsstufen 220 mm tief, aus Aluminium Lochblech mit zertifizierter Rutschhemmung R13 und Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.
- **Wahlweise mit einseitigem, ca. 600 mm hohem Handlauf**
Für eine höhere Sicherheit. Der Handlauf (Bohrung rechts) ist einfach anschraubbar und liegt lose bei.



DIN EN 14183

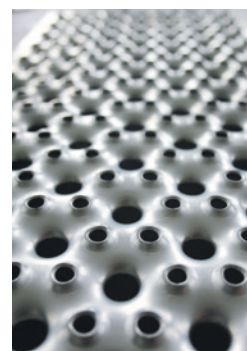

Rutschhemmender Belag R13.

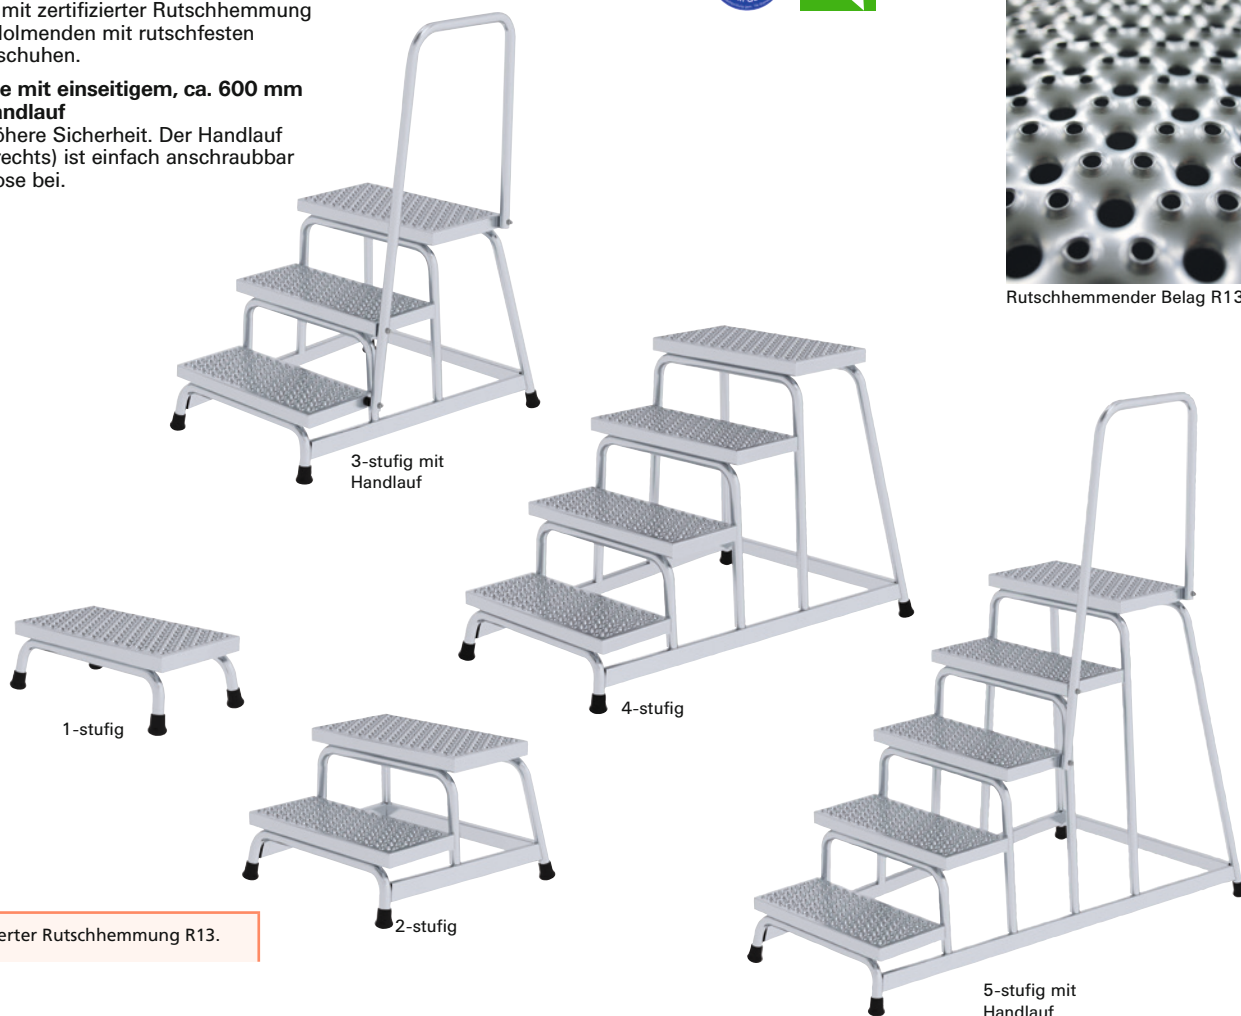


2.2 Steigtechnik

✓ TOP

Mit zertifizierter Rutschhemmung R13.

Anzahl Stufen		1	2	3	4	5
Arbeitshöhe bis ca.	m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche BxT	m	0,35x0,58	0,68x0,63	0,90x0,73	1,17x0,77	1,44x0,82
Gewicht	kg	2,5	5,5	8,5	11,5	15,0
ohne Handlauf	€	253,00	511,00	675,00	846,00	1079,00 (B229)
	Bestell-Nr.	3065 4185	3065 4186	3065 4187	3065 4188	3065 4189
Gewicht	kg	-	-	9,9	12,9	15,9
mit Handlauf	€	-	-	736,00	907,00	1140,00 (B229)
	Bestell-Nr.	-	-	3065 4190	3065 4191	3065 4192

Passendes Zubehör:

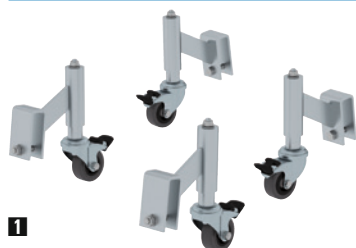

1



2



3

Typ	Ausführung	€	Bestell-Nr.
1	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau*	258,00	3065 4180
2	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbstanbau*	74,00	3065 3989
3	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	111,00	3065 4181

* Nicht einsetzbar für Bestell-Nr. 3065.4185.

(B229)