

Überstieg 60°, stationär



• Belastbare Industriearbeit
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60°.

Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1000 mm.
Plattformlänge: 460 mm.
Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamtrittfläche: 910 mm).
Maximale Belastung: 1,5 kN/m², Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg.

• Robust und rutschfest

Stufen- und Plattformauführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich.
Untere Holmen mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung.

• Serienmäßig mit einseitigem Handlauf

Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig.
Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich (Mehrpreis).

• Einfacher Aufbau durch vormontierte Teile



Die Lieferung erfolgt werkseitig in vormontierten Baugruppen einschließlich Montageanleitung. Herstellererklärung auf Anfrage. Sonderabmessungen und andere Varianten auf Anfrage.



TIPP

Weitere Stufenbeläge

Wie z. B. mit Lochblech oder mit Korundbelag gegen Mehrpreis lieferbar.

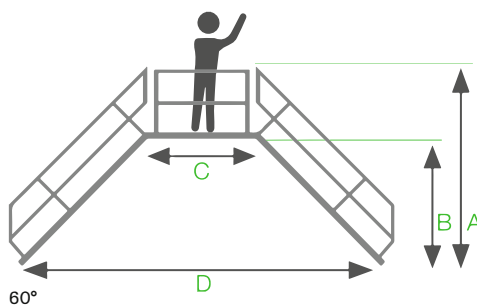

Geriffelte Aluminium-Stufe (Standard-Lieferumfang).

Stufenanzahl	Gesamthöhe A	lichte Höhe B	lichte Plattformweite C	Ausladung D	Stufenbreite 600 mm*		Stufenbreite 800 mm**		Stufenbreite 1000 mm***		zweiter Handlauf	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
3	1955	0,68	741	1,85	1897,00	3065 5607	2023,00	3065 5616	2158,00	3065 5625	751,00	3065 5634
4	2205	0,93	741	2,08	2170,00	3065 5608	2324,00	3065 5617	2489,00	3065 5626	763,00	3065 5635
5	2445	1,17	741	2,34	2410,00	3065 5609	2592,00	3065 5618	2777,00	3065 5627	771,00	3065 5636
6	2690	1,42	741	2,65	2786,00	3065 5610	2995,00	3065 5619	3232,00	3065 5628	919,00	3065 5637
7	2935	1,66	741	2,91	3001,00	3065 5611	3236,00	3065 5620	3500,00	3065 5629	903,00	3065 5638
8	3165	1,89	741	3,18	3305,00	3065 5612	3564,00	3065 5621	3858,00	3065 5630	959,00	3065 5639
9	3395	2,12	741	3,44	3565,00	3065 5613	3851,00	3065 5622	4171,00	3065 5631	993,00	3065 5640
10	3625	2,35	741	3,71	3812,00	3065 5614	4124,00	3065 5623	4497,00	3065 5632	1015,00	3065 5641
11	3855	2,58	741	3,97	4068,00	3065 5615	4407,00	3065 5624	4781,00	3065 5633	1021,00	3065 5642

* Außenbreite 720 mm bei einseitigem Geländer. ** Außenbreite 920 mm bei einseitigem Geländer. *** Außenbreite 1120 mm bei einseitigem Geländer.