

Ein-Person-Gerüst, Flexx Tower


- **Stabiles Aluminium-Rundrohr**
Geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet.
Mit Knieleiste zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger.
Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2 kN/m².
GS-geprüft nach DIN EN 104.
- **Vier Lenkrollen, Ø 125 mm**
Mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich.
- **Platzsparend**
Bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt werden und als Transportwagen genutzt werden.
- **Werkzeuglose Montage**
Einfacher und schneller Aufbau mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen).
- **Passendes Zubehör**
FlexxTower Treppenkit 1 – Grundset
Stabiles Aluminium-Rundrohr und geschweißte Rahmenbauteilen.
Anwendung: zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüsts in Treppenhäusern.

Lieferumfang:
Aufsteckrahmen mit Durchstiegslösung für einen bequemen Einstieg.
Vier stufenlos verstellbare Stellfüße mit bodenschonenden Gummipatten.
Zwei lange, teleskopierbare Dreiecksausleger als Umbausatz für einen sicheren Stand.


FlexxTower Treppenkit 2 – Ergänzung, nur in Verbindung mit FlexxTower Treppenkit 1 einsetzbar
Anwendung: zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüsts in Treppenhäusern mit komplettem Durchstieg, damit Treppenhaus weiterhin benutzt werden kann.


TIPP

Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.

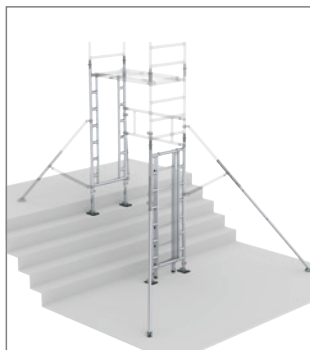

Flexx Tower Treppenkit 1

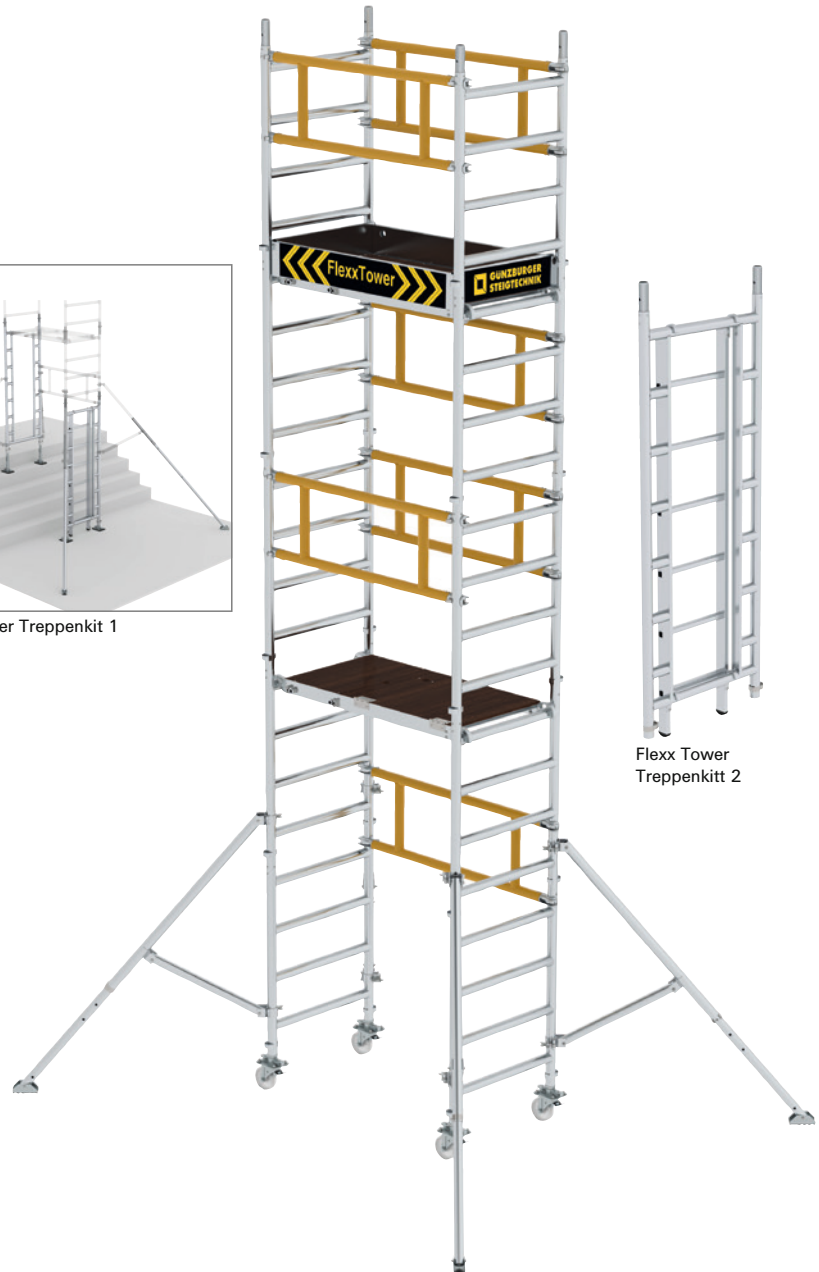

Flexx Tower Treppenkit 2

Ausführung	Ein-Personen-Gerüst-Flexx Tower	Flexx Tower Treppenkit 1	Flexx Tower Treppenkit 2
Arbeitshöhe bis ca.	m	6,10	–
Gerüstgröße	m	5,30	–
Plattformhöhe	m	4,10	–
Plattformbreite	m	0,60	–
Plattformlänge	m	1,2	–
Transportmaß BxHxT	mm	1,30x1,20x0,80	–
Gewicht komplett ca.	kg	117,0	25,0
€	4108,00	1147,00	586,00
Bestell-Nr.	3065 5643	3065 5800	3065 5801

(B230)