


Fahrgerüst Staro Rollbock

- Fertiggerüst mit großem Arbeitsboden**
 Optimal für die zügige Bearbeitung großer Deckenflächen, Montage von Bauteilen oder Installationen unter der Decke.
 Viel Bewegungsfreiheit und Platz z. B. für die Lagerung von Werkzeug und Material.
- Ausführung**
 Grundgerüst: aus Aluminium.
 Geländer und Zwischengeländer: aus Aluminium, einfach einzurasten.
 Arbeitsböden: aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage.
 Lenkrollen: Ø 150 mm, mit zentrischer Lasteneinleitung nach der Arretierung für besondere Standfestigkeit.
 Standrohr: 1,95 m lang, mit Bohrung im Abstand von 110 mm für die Höhenanpassung.
- Technische Daten**
 Arbeitshöhe: bis 3,90 m.
 Fläche Arbeitsbühne: B 1,95xT 1,95 m.
 Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2).
- Entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**



Layher 
 Einfach sicher. Die Steigtechnik.

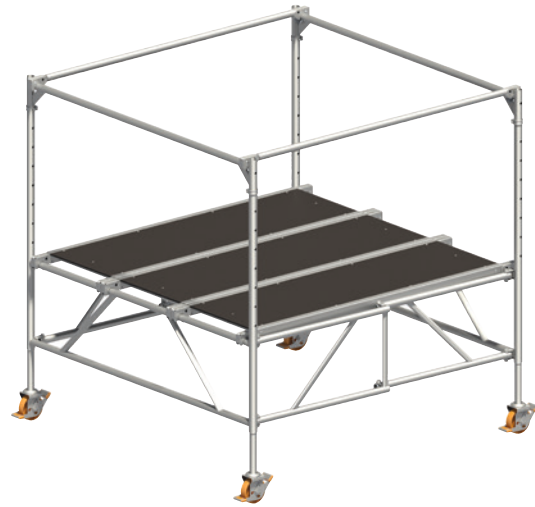

Arbeitsbühne BxT m	Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,95x1,95	2,80–3,90	1,89–2,78	0,80–1,90	132,5	1975,00 <small>(B232)</small>	3061 2458

Zubehör-Teileliste:

Aluminium-Geländer



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	50,50 <small>(B232)</small>	3061 2459

Belagbrücke




Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	221,00 <small>(B232)</small>	3061 2460

Standrohr mit Lenkrolle



€	Bestell-Nr.
81,10 <small>(B232)</small>	3061 2461

Aluminium-Leiter



€	Bestell-Nr.
404,50 <small>(B232)</small>	3061 2462

Aluminium-Zwischengeländer



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	92,50 <small>(B232)</small>	3061 2463

Stirnbordbrett



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1900	39,70 <small>(B232)</small>	3061 2464

Holz-Bordbrett



Breite mm	€	Bestell-Nr.
1950	43,00 <small>(B232)</small>	3061 2465