




Einzügige Steigleitern

- Geeignet für Gebäude und Maschinen-aufstiege**
 Zur ortsfesten Montage an Gebäuden nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14122-4.
- Hoher Sicherheitsstandard**
 Sprossenabstand: 280 mm.
 Leitern über 10 m in einzügiger Bauweise werden auf Anfrage in Kombination mit Steigschutzeinrichtung nach EN 353-1 geliefert (anstelle des Rückenschutzes).
- Aluminium- oder Stahlausführung**
 Aluminium-Steigleitern mit durchgehend geriffelten Vierkantsprossen, 30x30 mm, oder Stahlleitern mit Lochsprossen 30x30 mm, Leiterbreite: 520 mm, Holmabmessung: 60x25 mm.
- Ortsfeste Wandbefestigung**
 Abstand der Wandhalter maximal 2 m. Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Standardlängen/Bestückung**
 Wandhalter, starr, für Wandabstand 200 mm.
 Ausstiegsholme, gerade, Stahl, verzinkt, sowie Rückenschutzkorb und Ausstiegstritt im Lieferumfang enthalten.

- Individuelle Anfertigungen**
 Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage.
- Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung**

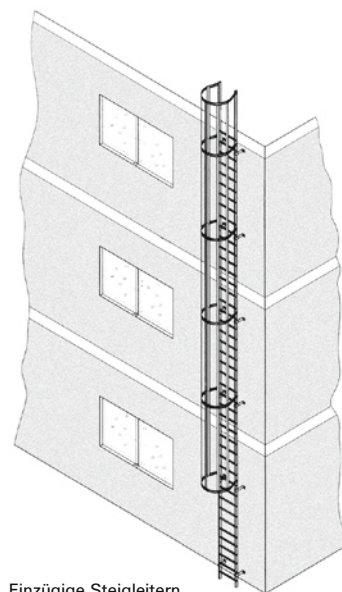

Einzügige Steigleitern.

TIPP

Längere Steigleitern als mehrzügige Steigleiternanlagen und individuelle Anfertigungen, die vom Standardangebot abweichen, auf Anfrage möglich.

Einzügige Steigleiter

Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert		Aluminium, natur		Stahl, verzinkt	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
4,80	5,90	1802,00	3062 1056	1492,00	3061 2865	1328,00	3062 1075
5,60	6,70	2215,00	3062 1057	1805,00	3061 2866	1584,00	3062 1076
6,50	7,60	2628,00	3062 1058	2125,00	3061 2867	1845,00	3062 1077
7,40	8,50	2795,00	3062 1059	2267,00	3061 2868	1986,00	3062 1078
8,50	9,60	3297,00	3062 1060	2656,00	3061 2869	2316,00	3062 1079
9,60	10,70	3709,00	3062 1061	2975,00	3061 2870	2578,00	3062 1080
		(B235)		(B235)		(B235)	

Zubehör zu Steigleitern:

Wandhalter, starr

Starr, für Wandabstand 200 mm. Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m

Stahl, verzinkt	
€	Bestell-Nr.
53,00	3061 3449
(B235)	

Wandhalter, verstellbar


Verstellbar von 200 mm bis 250 mm.

Stahl, verzinkt	
€	Bestell-Nr.
121,50	3061 3450
(B235)	

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 250 mm bis 350 mm.

Stahl, verzinkt	
€	Bestell-Nr.
144,00	3061 3451
(B235)	

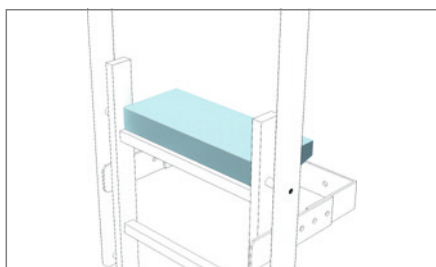

Ausstiegstritt

- Zur Verbreiterung der obersten Sprosse**
 Stufenbreite: 520 mm.
 Stufentiefe: 150 mm.

Ausführung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
Aluminium, eloxiert	1,4	144,00	3065 5651
Stahl, verzinkt	2,8	113,00	3065 5652
		(B235)	