



Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz (ab 10 m Steighöhe)

Hinweis: Am Ausstieg ist eine Sicherungstür erforderlich (3065.5012)

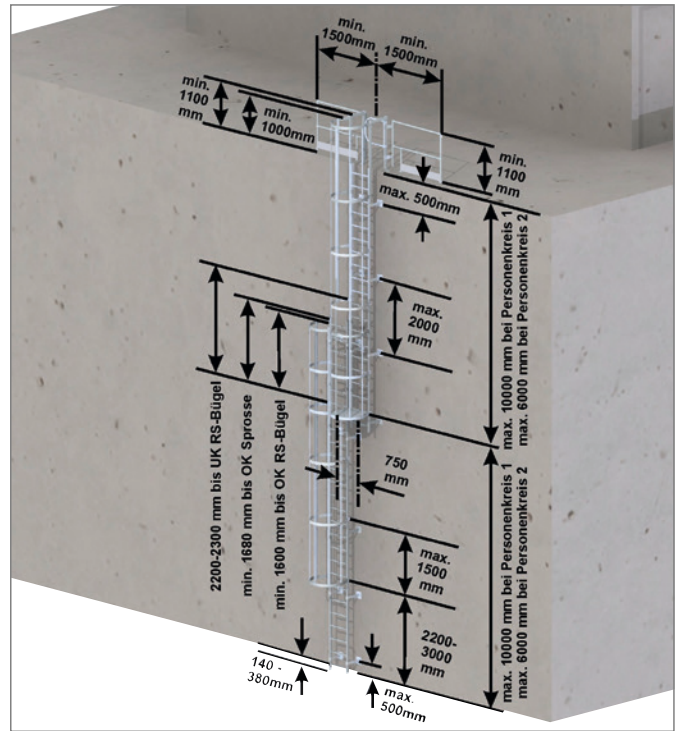

2.2 Steigtechnik

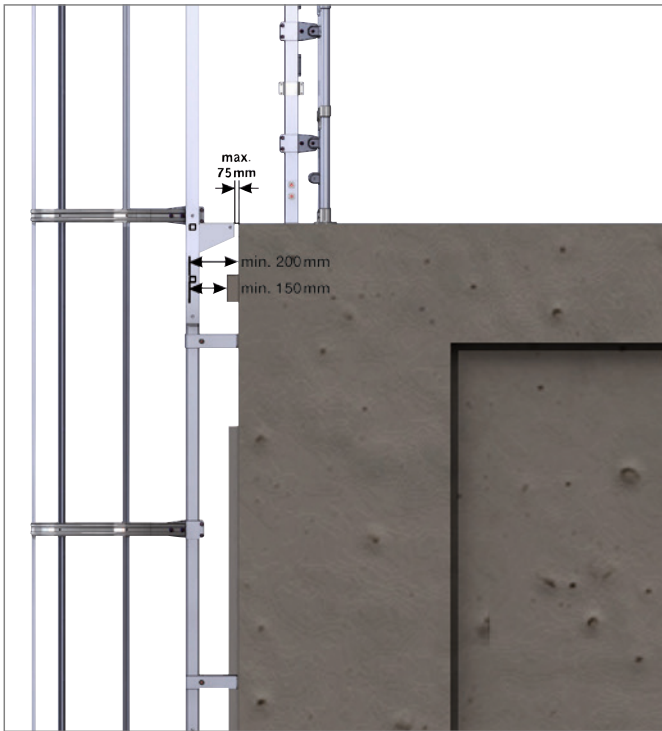

Gemessen wird ab Vorderkante Sprosse.

Ausführung	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	Aluminium eloxiert		Aluminium blank		Stahl verzinkt		Edelstahl V4A	
		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
10,92	12,12	4767,00	3061 3541	3674,00	3061 3566	3569,00	3061 3591	12131,00	3061 3651
11,76	12,96	5263,00	3061 3542	4045,00	3061 3567	3888,00	3061 3592	13356,00	3061 3652
13,16	14,36	6975,00	3061 3543	5439,00	3061 3568	5287,00	3061 3593	17895,00	3061 3653
14,00	15,20	7146,00	3061 3544	5560,00	3061 3569	5416,00	3061 3594	18320,00	3061 3654
15,12	16,32	7635,00	3061 3545	5938,00	3061 3570	5745,00	3061 3595	19570,00	3061 3655
15,96	17,16	7815,00	3061 3546	6056,00	3061 3571	5875,00	3061 3596	19983,00	3061 3656
16,80	18,00	7986,00	3061 3547	6177,00	3061 3572	6004,00	3061 3597	20408,00	3061 3657
17,64	18,84	8239,00	3061 3548	6364,00	3061 3573	6200,00	3061 3598	21050,00	3061 3658
18,76	19,96	10259,00	3061 3549	7992,00	3061 3574	7760,00	3061 3599	26332,00	3061 3659

Zubehör:

Grundpodest, Stahl

- Sicherer und rutschfester Stand**  
Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen.  
Geländer an einer Längs- und einer Stirnseite.
- Tragfähigkeit**  
Flächenlast: 4,0 kN/m<sup>2</sup>  
Einzellast: 2,0 kN/m<sup>2</sup>  
Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage.



für Untergrund	Größe BxT m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Beton	0,8x0,8	388	61,5	826,00	3065 2488
Beton	1,0x1,0	503	77,5	1025,00	3065 2490

Erweiterungspodest, Stahl verzinkt

- Komfortable Plattform**  
Mit Gitterrostbelag und Anbau-Konsole.  
Geländer an einer Stirnseite, komplett mit Geländerverbinder.
- Tragfähigkeit**  
Flächenlast: 4,0 kN/m<sup>2</sup>  
Einzellast: 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Beliebige Erweiterung möglich**  
Es können beliebig viele Erweiterungspodeste aneinandergeschraubt werden.  
Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen.  
Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

für Untergrund	Größe BxT m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	€	Bestell-Nr.
Beton	0,4x0,8	388	31,0	521,00	3065 2494
Beton	0,8x0,8	388	44,0	676,00	3065 2496
Beton	0,5x1,0	503	40,0	621,00	3065 2498
Beton	1,0x1,0	503	58,5	862,00	3065 2500