

## Leiterteil mit 7, 10 oder 13 Sprossen

### • Wahlweise aus

Alu eloxiert, Alu blank mit geriffelten Sprossen oder Stahl verzinkt mit Lochsprossen.




Leiterteil m	Anzahl Sprossen	Leiter- breite mm	Holmab- messungen mm	Sprossenab- messungen mm	Sprossen- abstand mm	Alu eloxiert		Alu blank		Stahl verzinkt	
						€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1,96	7	520	60x25	30x30	280	194,00	3065 4955	126,00	3065 4958	151,00	3065 4961
2,80	10	520	60x25	30x30	280	294,00	3065 4956	182,00	3065 4959	225,00	3065 4962
3,64	13	520	60x25	30x30	280	385,00	3065 4957	241,00	3065 4960	298,00	3065 4963
						(B230)		(B230)		(B230)	

## Zubehör:

### Aluguss-Steigleiterverbinder, 200 mm

Innen liegend zum Verbinden der Steigleiter.

€	Bestell-Nr.
17,00	3065 4964
(B230)	



### Wandhalter, starr

#### • Material: Stahl verzinkt

Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
200	22,00	3065 4965
	(B230)	




### Wandhalter, verstellbar (Sonderwandhalter)

#### • Material: Stahl verzinkt

#### • Lieferumfang

Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links.

Wandabstand mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500–600	10,6	251,00	3065 5678
		(B230)	

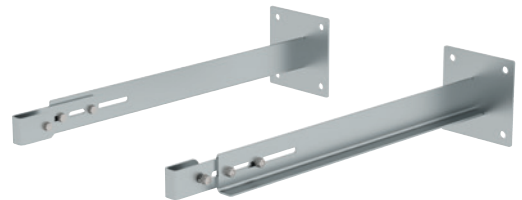

### Wandhalter, verstellbar

#### • Material: Stahl verzinkt

Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
215–275	62,00	3065 5679
	(B230)	



### Wandhalter, starr, U-Bügel

#### • Material: Stahl verzinkt

Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
150	76,00	3065 4969
200	78,00	3065 4970
	(B230)	



### Wandhalter, verstellbar, U-Bügel

#### • Material: Stahl, verzinkt

Wandabstand mm	€	Bestell-Nr.
165–205	118,00	3065 4971
200–275	131,00	3065 4972
	(B230)	

