



Einstiegshilfe (Haltestange).



Einstiegshilfe

• Mobile Haltestange

Runde Ausführung aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt u. passiviert.
Besonders wirtschaftlich durch den mobilen Einsatz, nur die Einsteckhülse bleibt fest im Schacht.
Weitere Einstiegshilfen sowie Fallschutzeinrichtungen auf Anfrage.



TIPP

Einstiegshilfe ist nur in Verbindung mit Einsteckhülse verwendbar.


Gewicht ca. kg	Länge ca. m	€	Bestell-Nr.
5,9	1,6	322,00 <small>(B230)</small>	3065 2830

Einsteckhülse

• Passend zur Einstiegshilfe

Aus Edelstahl V4A (1.4571).
Gebeizt und passiviert (rund) oder aus Stahl, verzinkt (viereckig).
Wandabstand 40 mm.

Gewicht ca. kg	Werkstoff	€	Bestell-Nr.
0,9	V4A (1.4571)	73,00	3065 2832
1,1	Stahl, verzinkt	46,00 <small>(B230)</small>	3065 2834

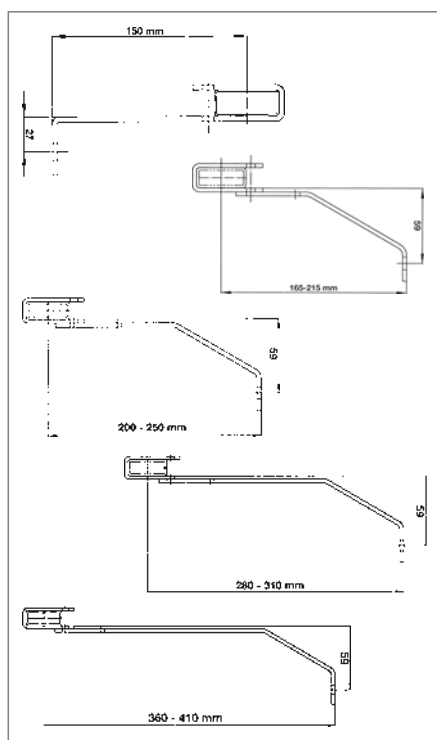

Zubehör: Schachtleitern

Ausführung	€/St.	Bestell-Nr.
Wandhalter verstellbar 150–300 mm, Stahl, verzinkt	27,00	3065 2785
Wandhalter verstellbar 150–300 mm, V4A*	44,00	3065 2787
Leiterverbindung zum Verlängern, V4A*	16,00	3065 2790
Wandhalter Standard 150 mm, Stahl, verzinkt	10,00	3065 2788
Wandhalter verstellbar 165–215 mm, Stahl, verzinkt	19,00	3065 2792
Wandhalter verstellbar 200–250 mm, Stahl, verzinkt	19,00	3065 2794
Wandhalter verstellbar 280–330 mm, Stahl, verzinkt	21,00	3065 2796
Wandhalter verstellbar 360–410 mm, Stahl, verzinkt	27,00	3065 2798
Wandhalter Standard 150 mm, V4A*	14,00	3065 2802
Wandhalter verstellbar 165–215 mm, V4A*	38,00	3065 2806
Wandhalter verstellbar 200–250 mm, V4A*	41,00	3065 2808
Wandhalter verstellbar 280–330 mm, V4A*	49,00	3065 2810
Wandhalter verstellbar 360–410 mm, V4A*	56,00	3065 2812
Fußplatte V4A*	22,00	3065 2813
Wandhalter Standard 150 mm, V4A*, für GFK-Leiter	18,00	3065 2816
Wandhalter verstellbar 150–300 mm, V4A*, für GFK-Leiter	41,00	3065 2817
Leiterverbindung zum Verlängern, V4A*, für GFK-Leiter	16,00	3065 2818
Wandhalter verstellbar 165–215 mm, V4A*, für GFK-Leiter	49,00	3065 2820
Wandhalter verstellbar 200–250 mm, V4A*, für GFK-Leiter	53,00	3065 2822
Wandhalter verstellbar 280–330 mm, V4A*, für GFK-Leiter	59,00	3065 2824
Wandhalter verstellbar 360–410 mm, V4A*, für GFK-Leiter	68,00 <small>(B230)</small>	3065 2826

Info: Befestigung am Schacht.

Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

* Edelstahl (1.4571)