
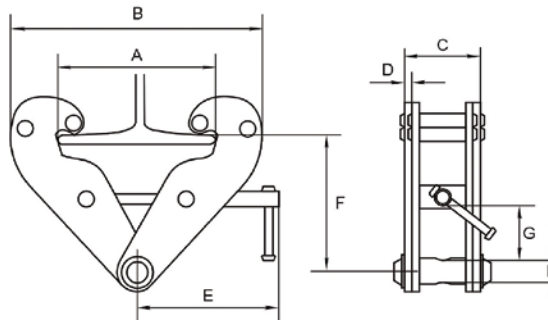


Trägerklemmen

- **Universell anwendbar**
Ideal zur kurzfristigen Aufhängung als Anschlagpunkt von Hebezeugen oder Lasten an Strukturträgern und Balken.
- **Leichte Montage**
Einfaches Anbringen mittels arretierbarer Spindel.

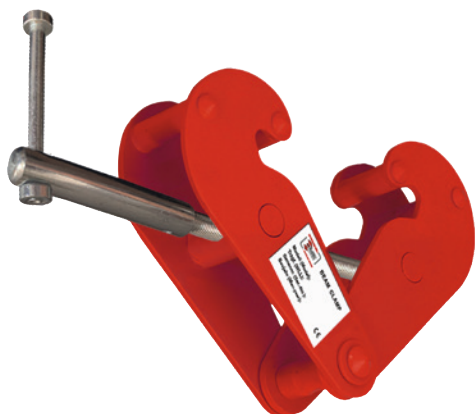

Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	Maß A mm	Maß B min. mm	Maß B max. mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F min. mm	Maß F max. mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1000	75-220	260	180	360	64	5	215	102	155	25	22	3,8	99,00	3060 1964
2000	75-220	260	180	360	74	6	215	102	155	25	22	4,6	119,50	3060 1965
3000	80-320	354	235	490	103	8	260	140	225	45	24	9,0	188,00	3060 1966
5000	80-320	354	235	490	110	10	260	140	225	45	28	11,0	239,00	3060 1967
10000	90-320	365	320	505	120	12	280	170	235	50	40	16,0	341,50	3060 1968


(B452)

Transport

3

Blechgreifer mit 45°-Schwenkbügel

- **Für strukturellen Stahl bis HRC30**
Zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkelstellungen bis 180°.
- **Sicheres Arbeiten**
Sicherheitsarretierung verhindert Öffnen unter Belastung.
- **Einfache Wartung**
Verschleißteile mühelos austauschbar.

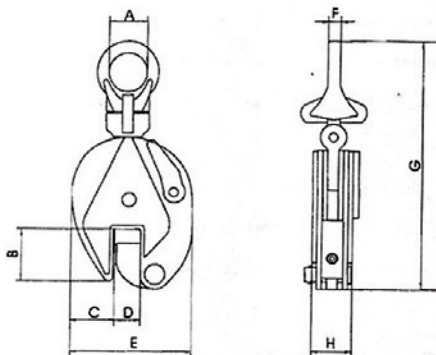

Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	0-15	17	44	128	212	30	103	36	35	10	2,0	119,00	3060 1969
1000	0-20	22	63	167	295	48	138	50	51	12	5,0	166,50	3060 1970
2000	0-25	27	76	202	370	60	164	52	56	16	8,0	234,00	3060 1971
3000	0-30	32	85	237	418	65	193	78	59	20	15,0	370,00	3060 1972
5000	0-50	55	90	262	480	76	232	90	59	20	23,0	543,00	3060 1973

(B452)