


Universal-Flaschenzug

- **Stabiles Gehäuse, schnelle Rollen**
Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen.
Selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid.
Polypropylenseil 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m.
- **Geprüfte Sicherheit**
Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken.
Seilbremse mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen.
TÜV-geprüft.

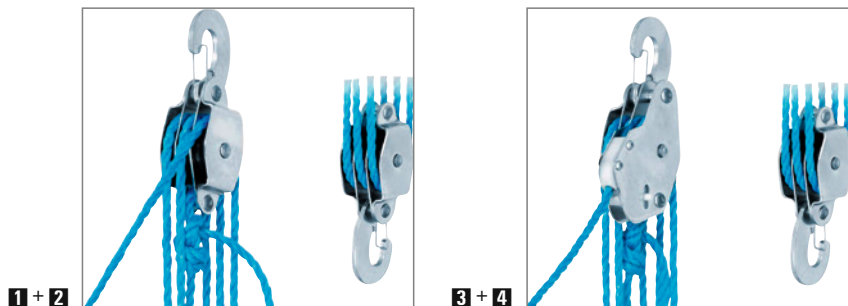

Typ	Tragfähigkeit kg	Seillänge m	Ausführung	Bruchlast ca. kg	Übersetzung	€	Bestell-Nr.
1	220	18	ohne Seilbremse	800	6:1	70,40	3060 4590
2	300	22	ohne Seilbremse	1000	8:1	91,90	3060 4591
3	220	18	mit Seilbremse	800	6:1	90,10	3060 4592
4	300	22	mit Seilbremse	1000	8:1	114,00	3060 4593

(B701)

Elektro-Seilzug

- **Kompakter, leistungsstarker Hebezug**
Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Schutzart IP 54.
- **Zuverlässige und leichte Handhabung**
Sichere Bedienung, mit Not-Aus-Schalter. Einfach auszubauen.
- **Lieferumfang**
Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.



	W	500	750	1050	1350	1600	500	750	1050	1350	1600
Motorleistung	W	500	750	1050	1350	1600	500	750	1050	1350	1600
Seillänge	m	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18
Spannung	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Hubleistung ohne Umlenkrolle	kg	125	200	300	400	500	125	200	300	400	500
Hubleistung mit Umlenkrolle	kg	250	400	600	800	999	250	400	600	800	999
Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle	m/min	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle	m/min	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	m	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18
Hubhöhe mit Umlenkrolle	m	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Maße BxHxT	mm	465x364x160	513x390x178	520x410x170	520x440x170	565x245x325	460x360x160	520x440x170	520x440x170	520x440x170	565x245x325
Gewicht	kg	11,5	16,3	18,3	20,5	33,0	13,0	18,0	19,0	19,5	35,5
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
€		165,50	221,00	269,50	389,50	547,00	172,00	233,50	282,50	405,00	562,50
Bestell-Nr.		3060 4693	3060 4694	3060 4695	3060 4696	3060 4697	3060 4662	3060 4663	3060 4664	3060 4665	3060 4666

(B323)

Ausleger zu Hebezug

- **Stabiler Ausleger zu Elektrohebezug**
In zwei Längen erhältlich.

Modell	HST 300-100	HST 600-750	
Tragkraft	kg	300	600
Länge	mm	1100	750
Rotation	Grad	180	180
€		68,20	60,70
Bestell-Nr.		3060 4667	3060 4668

(B323)

