

1 Einstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette


• Robuste Ausführung

Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

• Geprüfte Sicherheit

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Einstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
			€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1120	63,70	3060 1700	14,25	3060 1708	37,60	3060 1716
110x 60	7	1500	70,10	3060 1701	19,05	3060 1709	46,50	3060 1717
110x 60	8	2000	79,70	3060 1702	22,40	3060 1710	47,30	3060 1718
135x 75	10	3150	98,70	3060 1703	26,60	3060 1711	58,20	3060 1719
160x 90	13	5300	172,00	3060 1704	52,80	3060 1712	80,40	3060 1720
180x100	16	8000	277,50	3060 1705	76,30	3060 1713	113,50	3060 1721

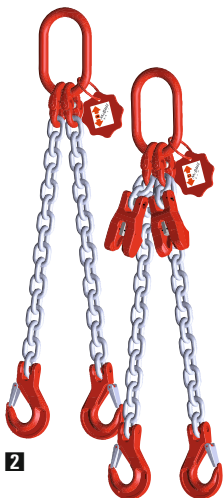

2 Zweistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette


• Robuste Ausführung

Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

• Geprüfte Sicherheit

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Zweistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
110x 60	6	1600	1120	114,50	3060 1724	28,50	3060 1732	37,60	3060 1740
110x 60	7	2120	1500	131,00	3060 1725	36,80	3060 1733	46,50	3060 1741
135x 75	8	2800	2000	146,00	3060 1726	44,90	3060 1734	47,30	3060 1742
160x 90	10	4250	3150	184,00	3060 1727	53,20	3060 1735	58,20	3060 1743
180x100	13	7500	5300	335,00	3060 1728	105,50	3060 1736	80,40	3060 1744
200x110	16	11200	8000	539,00	3060 1729	150,00	3060 1737	113,50	3060 1745

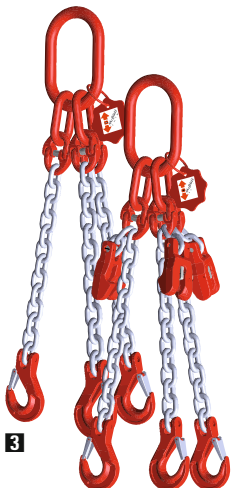

3 Dreistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette


• Robuste Ausführung

Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

• Geprüfte Sicherheit

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Dreistrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	187,50	3060 1748	42,80	3060 1756	37,60	3060 1764
135x 75	7	3150	2240	207,00	3060 1749	55,20	3060 1757	46,50	3060 1765
160x 90	8	4250	3000	241,00	3060 1750	67,30	3060 1758	47,30	3060 1766
180x100	10	6700	4750	305,00	3060 1751	79,80	3060 1759	58,20	3060 1767
200x110	13	11200	8000	540,00	3060 1752	158,50	3060 1760	80,40	3060 1768
260x140	16	17000	11800	895,00	3060 1753	229,00	3060 1761	113,50	3060 1769

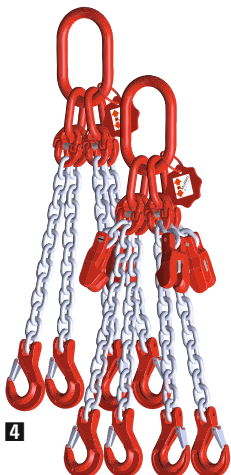

4 Vierstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

• Robuste Ausführung

Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.

• Geprüfte Sicherheit

H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Größe des Aufhängerings mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0-45° kg	Tragfähigkeit 45-60° kg	Vierstrang		Verlängerung je 1000 mm		Verkürzung pro Strang	
				€	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Bestell-Nr.
135x 75	6	2360	1700	238,50	3060 1772	57,00	3060 1780	37,60	3060 1788
135x 75	7	3150	2240	264,00	3060 1773	73,60	3060 1781	46,50	3060 1789
160x 90	8	4250	3000	304,50	3060 1774	89,70	3060 1782	47,30	3060 1790
180x100	10	6700	4750	385,00	3060 1775	106,50	3060 1783	58,20	3060 1791
200x110	13	11200	8000	686,00	3060 1776	211,00	3060 1784	80,40	3060 1792
260x140	16	17000	11800	1134,00	3060 1777	305,50	3060 1785	113,50	3060 1793