


Krangabeln



- **Massive Ausführung**
Rot lackierte, verstellbare Traverse mit schwarz lackierten, verstellbaren Zinken zum Transport palettierter Lasten.

- **Sicherer Transport**
Automatischer oder manueller Gewichtsausgleich.

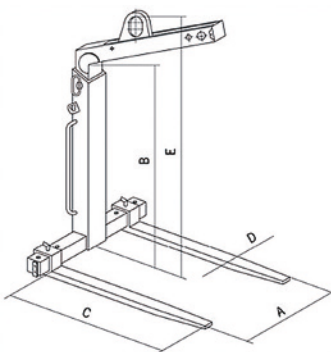


TIPP

Mindestbelastung von 20 % der Tragfähigkeit für automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!

Tragfähigkeit t	Gewichtsausgleich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1,5	manuell	350–900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	150	1007,00	3060 2144
1,5	automatisch	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	165	1263,00	3060 2145
2,0	automatisch	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	220	1583,00	3060 2146
3,0	automatisch	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	280	2018,00	3060 2147

(B452)

Krangabeln mit automatischem Gewichtsausgleich

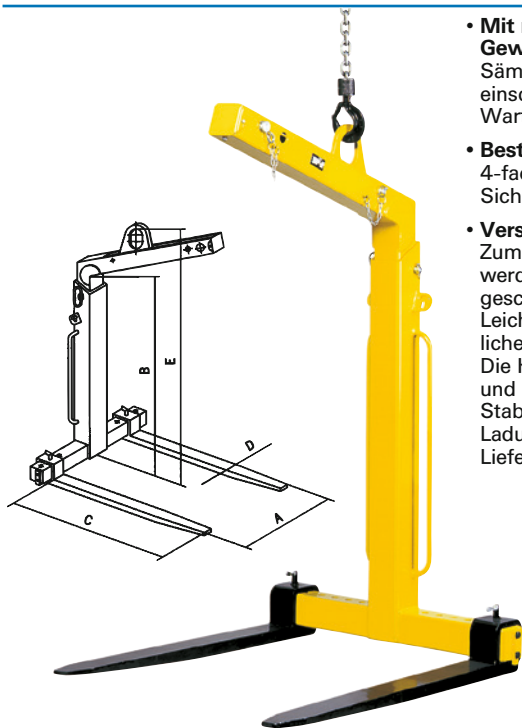

- **Mit manuellem oder automatischem Gewichtsausgleich**
Sämtliche Krangabeln entsprechen den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien. Wartungsfreiheit aller Bauteile.
- **Beste Qualität für hohe Sicherheit**
4-fache Sicherheit gegen Bruch. Sicherheitslackierung in Signalfarbe.
- **Verstellbar für alle Transportgüter**
Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben. Leichte Gabelverstellbarkeit auf unterschiedliche Palettengrößen. Die Krangabeln sind mit verstellbaren Zinken und Höhenverstellung ausgestattet. Stabile Sicherungskette zur optimalen Ladungssicherung, 5 m lang (ist im Lieferumfang enthalten).

- **Kein Herausrutschen der Last möglich**
Krangabeln mit verstellbaren Zinken, Höhenverstellung und automatischem Gewichtsausgleich. Bei den Gabeln mit Selbstausgleich neigen sich die Tragzinken beim Aufnehmen der Last nach oben (die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Nenntraglast!).
- **Absolut sicherer Transport**
Die Aufhängeöse ist über einen Fahrstachel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Der Aufhängepunkt befindet sich immer im Schwerpunkt der Gabel, die aufgenommene Last wird absolut sicher transportiert.

TIPP

Für den Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen) müssen geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen der Ladung oder Teilen davon getroffen werden.

Traglast t	Gewicht kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	€	Bestell-Nr.
0,2–1,0	128	350–900	1100–1600	1000	100x30	1420–1920	1363,00	3060 3610
0,3–1,5	158	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	1456,00	3060 3611
0,4–2,0	203	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	1660,00	3060 3612
0,6–3,0	260	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	1860,00	3060 3613
1,0–5,0	413	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1710–2410	2592,00	3060 3614

(B382)