



Rollenständer, schwere Ausführung

- **Stabile, verzinkte Stahlkonstruktion – belastbar bis 200 kg**
Tragrolle Ø 50 mm, verzinkt.
Klemmung per Kreuzgriff.

Auflagebreite mm	Höhe verstellbar mm	€	Bestell-Nr.
300	300– 400	198,50	3021 9090
300	400– 600	200,00	3021 9071
300	500– 800	201,00	3021 9091
300	650–1100	203,50	3021 9073
300	800–1400	207,00	3021 9092
400	300– 400	200,00	3021 9075
400	400– 600	201,00	3021 9093
400	500– 800	203,50	3021 9094
400	650–1100	207,00	3021 9095
400	800–1400	208,50	3021 9079
500	300– 400	207,00	3021 9096
500	400– 600	203,50	3021 9081
500	500– 800	207,00	3021 9082
500	650–1100	208,50	3021 9083
500	800–1400	211,00	3021 9084
600	300– 400	203,50	3021 9085
600	400– 600	207,00	3021 9086
600	500– 800	208,50	3021 9087
600	650–1100	211,00	3021 9088
600	800–1400	212,00	3021 9089


(B349)

Rollenständer, V-förmig mit 4 Stahl-Kugelrollen

- **Ausführung**
Für Rohre/Stangen von 3/4" bis 16". Rollendurchmesser 25 mm, Kopfweite 260 mm.
- **2-Fuß-Konstruktion**
Stufenlos höhenverstellbar, zusammenklappbar. Schwarz lackiert.
- **Tragkraft**
100 kg bei Auflage auf 2 Kugelrollen.
200 kg bei Auflage auf 4 Kugelrollen.

Höhe verstellbar mm	€	Bestell-Nr.
715/1060	228,50	3021 9098

(B318)

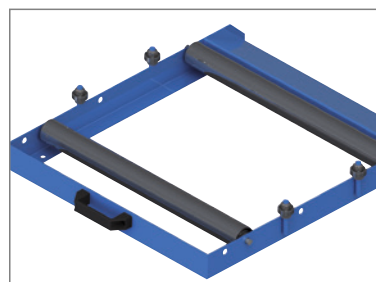


Trommelabroller

- **Für alle gängigen Trommeldurchmesser und -breiten**
Durch die flache Auflaufschräge wird die Trommel seitlich geführt und kann durch die erhöhten Seitenteile nicht abrutschen. Die kugellagerten Tragrollen ermöglichen ein leichtes Abrollen und sind im Achsabstand variabel verstellbar. Auf den Tragrollen wird die Trommel durch 2 Führungsrollen je Seite geführt.
- **Robuste Ausführung mit geringem Eigengewicht**
Einfach und flexibel an verschiedenen Einsatzorten einsetzbar. Metallfreie Anti-Rutsch-FüÙe sorgen für einen sicheren Stand.

€	Bestell-Nr.
181,50	3021 9097

(B349)

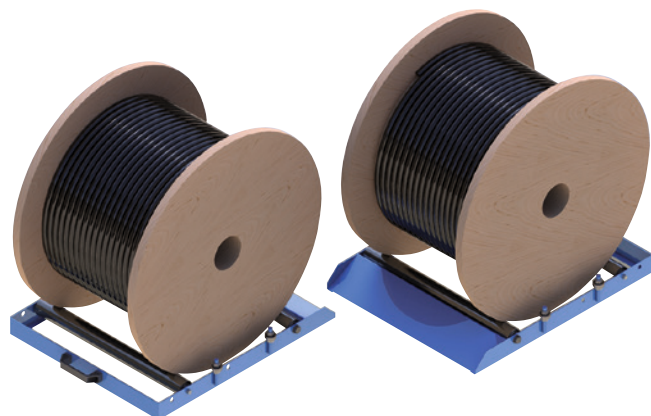

problemlos abrollen

✓ TOP

Einfacher Rollentausch!

Transport

3