

1 – 4 Transportwagen mit Drahtgitterwänden

- **Robuste Verarbeitung**
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- **Beste Einblick**
Wände aus Drahtgitter 50x50x4 mm.
Stirnwandhöhe: 515 mm.
Längswandhöhe: 515 mm.

- **Holzwerkstoffplatten**
Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**
Thermoplastische Gummibereifung grau, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
- **Serienmäßig mit EasySTOP**

VARIOfit
Die perfekte Form
13000 Transports



Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Zu Abb. 1 – 4: Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633



VARIOfit®-Zentralbremsystem
Erklärung siehe Seite 3/18.

TOP

Die Geräte 1 bis 4 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

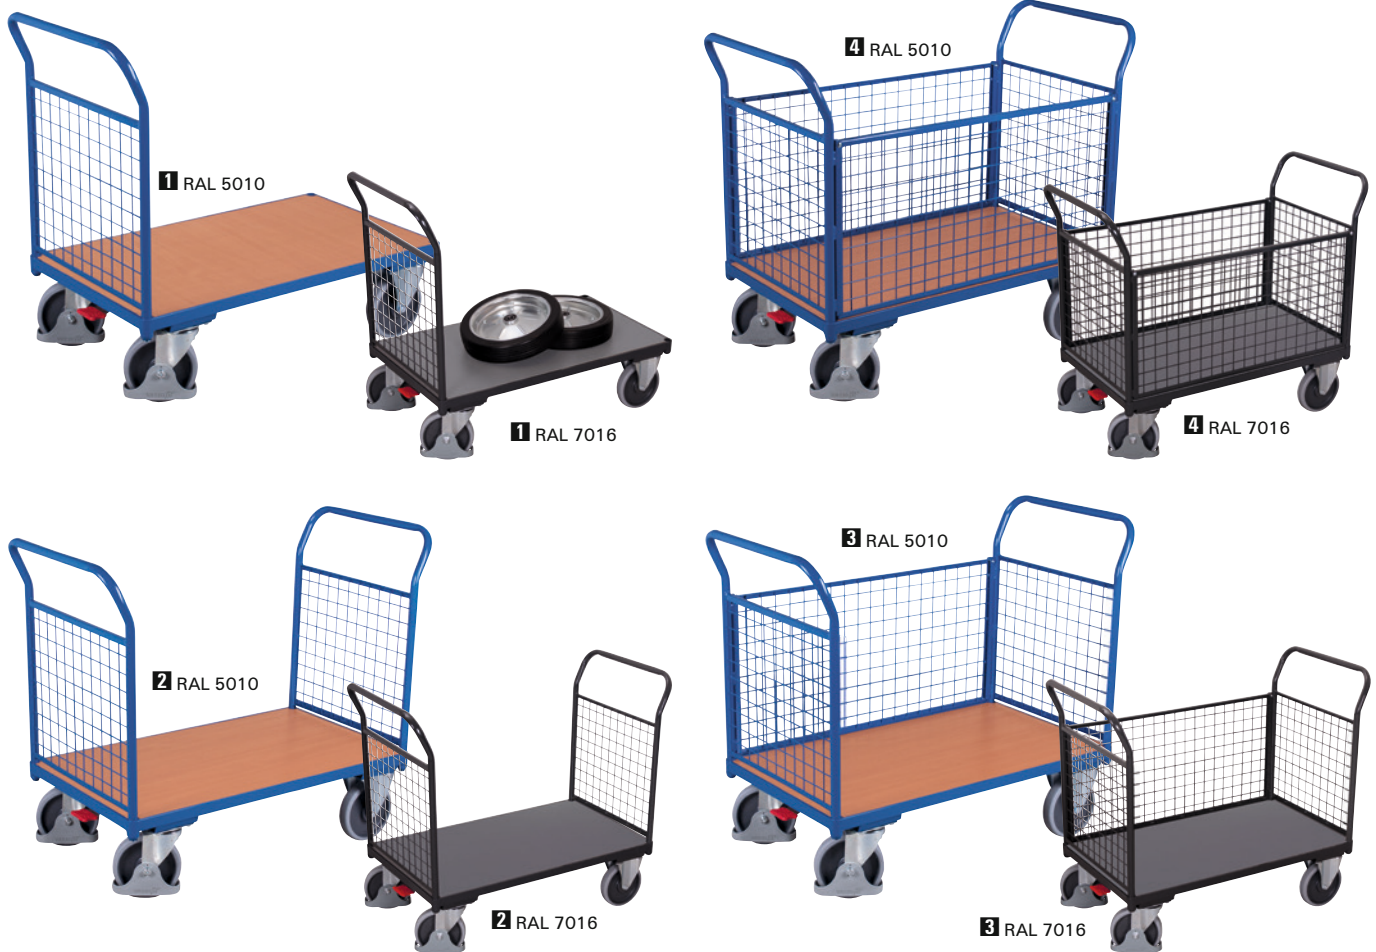


Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau		RAL 7016 anthrazitgrau	
					€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
1	400	500x 880	160	25,0	220,50	3028 5400	220,50	3020 6360
1	500	600x1030	200	30,0	232,50	3020 5492	232,50	3020 6362
1	500	700x1030	200	31,5	237,50	3028 5401	237,50	3020 6364
1	500	800x1230	200	36,5	256,00	3020 5494	256,00	3020 6366
2	400	500x 850	160	30,5	269,00	3020 5495	269,00	3020 6368
2	500	600x1000	200	36,0	282,00	3020 5496	282,00	3020 6370
2	500	700x1000	200	38,5	290,00	3020 5497	290,00	3020 6372
2	500	800x1200	200	45,0	309,50	3020 5498	309,50	3020 6374
3	400	475x 850	160	32,0	316,00	3020 5499	316,00	3020 6376
3	500	575x1000	200	38,0	333,00	3020 5500	333,00	3020 6378
3	500	675x1000	200	41,5	335,50	3020 5501	335,50	3020 6380
3	500	775x1200	200	47,5	363,00	3020 5502	363,00	3020 6382
4	400	450x 850	160	37,0	360,50	3020 5503	360,50	3020 6384
4	500	550x1000	200	42,5	381,00	3020 5504	381,00	3020 6386
4	500	650x1000	200	45,0	384,00	3020 5505	384,00	3020 6388
4	500	750x1200	200	53,0	414,00	3020 5506	414,00	3020 6390

(B340)

(B340)