



1 RAL 7016



2 Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, RAL 5007.

### 1 – 2 Etagenwagen

- **Baukasten-System – Tragkraft 600 kg**  
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm. Schraubkonstruktion, Stirnwände offen bei 1, 2 mit Streben.
- **1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten**  
Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**  
Ø 200 mm, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

**fetra**  
Transportgeräte



fetra-Zentralbremsystem


Erklärung siehe Seite 3/19.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1	600	600x1000	609x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	64,0	514,50	3020 6043
1	600	600x1000	609x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 7016	64,0	531,00	3020 6165
1	600	700x1000	709x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	69,0	545,50	3020 6044
1	600	700x1000	709x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 7016	69,0	564,50	3020 6166
1	600	800x1200	809x1369x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	86,0	631,00	3020 6045
1	600	800x1200	809x1369x1800	269/669/1069/1469	RAL 7016	86,0	648,50	3020 6167
2	600	600x1000	609x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	73,0	631,00	3020 6046
2	600	700x1000	709x1169x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	83,0	686,50	3020 6047
2	600	800x1200	809x1369x1800	269/669/1069/1469	RAL 5007	97,0	771,00	3020 6048

(B336)



3

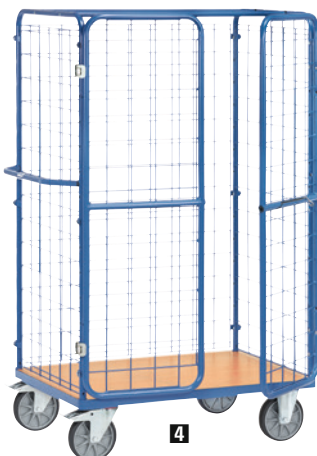

4



5 Mit Dach aus Drahtgitter.

### 3 – 5 Paketwagen

- **Baukasten-System**  
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Schraubkonstruktion. Stirnwände und eine Längswand geschlossen mit Drahtgitter 100x100x5 mm. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen**  
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- **4, 5 Paketwagen mit Doppelflügelür**  
Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Drahtgitter 100x100x5 mm. In den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss, abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten), Türflügel an die Stirnwände klappbar.

**fetra**  
Transportgeräte



fetra-Zentralbremsystem

Erklärung siehe Seite 3/19.

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Außenmaße BxTxH mm	Ladeflächenhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
3	600	600x1000	609x1169x1800	269	200	46,0	462,00	3020 6049
3	600	700x1000	709x1169x1800	269	200	49,0	478,50	3020 6050
3	600	800x1200	809x1369x1800	269	200	58,0	528,50	3020 6051
4	600	600x1000	630x1169x1800	269	200	62,0	657,50	3020 6052
4	600	700x1000	730x1169x1800	269	200	66,0	678,50	3020 6053
4	600	800x1200	830x1369x1800	269	200	73,0	740,00	3020 6054
5	600	600x1000	630x1169x1800	269	200	65,0	702,00	3020 6055
5	600	700x1000	730x1169x1800	269	200	67,5	726,50	3020 6056
5	600	800x1200	830x1369x1800	269	200	79,0	800,00	3020 6057

(B336)