




1 Plattenkarre

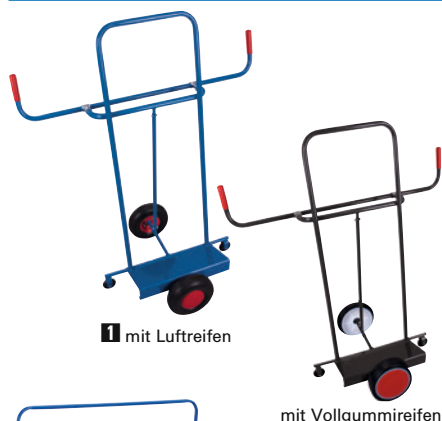

1 mit Luftreifen

mit Vollgummireifen

- Sicherer Transport großer Platten**
Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Stützrollen.

- Maße**
Gesamthöhe 1425 mm, Gesamtbreite 680 mm, Schauffelllänge 500 mm, Schauffelbreite 200 mm.



Tragkraft kg	Rad-ØxB mm	Bereifung	Gewicht kg	Farbe	€	Bestell-Nr.
250	260x65	Vollgummi	20,0	RAL 5010	216,50	3020 5625
250	260x65	Vollgummi	20,0	RAL 7016	216,50	3020 6470
250	260x85	Luft	18,5	RAL 5010	216,50	3020 5626
250	260x85	Luft	18,5	RAL 7016	216,50	3020 6472

(B340)



2 + 4



3 + 4

2 Plattenständer

- Optimale Lagerung**
Ausführung und Maße wie Plattenwagen, jedoch ohne Lenk- und Bockrollen. Anlaufrolle an der Stirnseite, ohne Bügel.

Tragkraft kg	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
1200	800x1200	33,5	468,50	3020 5627
1200	800x1600	39,5	572,00	3020 5628

(B340)

Zubehör: Palettenfüße für Plattenständer 2

Unterfahrhöhe mm	€	Bestell-Nr.
100	90,10	3020 5629

(B340)

TOP

Die Geräte 2 bis 3 auf dieser Seite haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

3 Plattenwagen

- Stabile Stahlkonstruktion**
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, Holzplattform.
- Variable Bügelabstände**
7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 95 mm. Bügel nicht im Lieferumfang enthalten.

- Rollen für verschiedene Belastungen**
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz. 500 kg = thermoplastische Gummibereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 1200 kg = Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Ladeflächenhöhe 310 mm.

Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche BxT mm	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
500	200	800x1200	41,5	424,00	3020 5630
1200	200	800x1200	44,5	596,00	3020 5631
500	200	800x1600	47,0	513,00	3020 5632
1200	200	800x1600	49,0	686,50	3020 5633

(B340)

4 Einsteckbügel für Plattenwagen 3 und Ständer 2

Länge mm	Höhe mm	€	Bestell-Nr.
1200	300	24,80	3020 5634
1200	600	26,10	3020 5635
1200	900	28,70	3020 5636
1600	300	27,40	3020 5637
1600	600	30,00	3020 5638
1600	900	32,60	3020 5639

(B340)



5



6

5 + 6 Plattenwagen

- Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahme-möglichkeit**
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen**
Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager, Lenkrollen mit Feststeller und Fußschutz. Anlagen mit Profilgummi belegt.

- Einseitige Ausführung**
Auflagebreite: 430 mm, Anlagehöhe: 1325 mm.

- Zweiseitige Ausführung**
Auflagebreite: 2x270 mm, Anlagehöhe: 1360 mm.

Abb.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße BxT mm	Ausführung	Gewicht kg	€	Bestell-Nr.
5	1200	200	880x1380	einseitig	53,5	961,50	3020 5618
5	1200	200	880x1680	einseitig	64,0	1039,00	3020 5619
5	1200	200	880x2080	einseitig	81,5	1220,00	3020 5620
6	1200	200	880x1380	zweiseitig	59,0	1052,00	3020 5621
6	1200	200	880x1680	zweiseitig	70,0	1128,00	3020 5622
6	1200	200	880x2080	zweiseitig	87,0	1309,00	3020 5623

(B340)