

1 Gabelhubwagen, Tragfähigkeit 2,5 t


- **Sicherer Umgang**
Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken.
Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last.
- **Einfache und schnelle Bedienbarkeit**
Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel.
Gummierter Deichselgriff mit 3 Funktionen.
- **Beste Laufeigenschaften**
Geringer Rollwiderstand.
Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen.
Alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt.
- **Geräuscharme und abriebfeste Bereifung**
Lenkräder: ca. Ø 200x50 mm Polyurethan oder Vollgummi.
Gabelrollen: ca. Ø 80x70 mm (Tandem-)Polyurethan.
- **Lackierung**
In Gelb oder Rot.



Tragfähigkeit	t	2,5	2,5
Gabellänge	mm	1150	1150
Gabelbreite	mm	540	540
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Hubhöhe min.	mm	200	200
Lenkrollen		Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen Tandem		Polyurethan	Polyurethan
Lackierung		gelb	rot
VE		montiert	montiert
€		448,50	448,50 (B000)
Bestell-Nr.		3088 1013	3088 1014

2 + 3 Gabelhubwagen in Sonderlängen

- **Ausführung wie unter 1** beschrieben, jedoch Radausstattung generell mit Polyurethan-Bereifung, Lackierung: gelb.

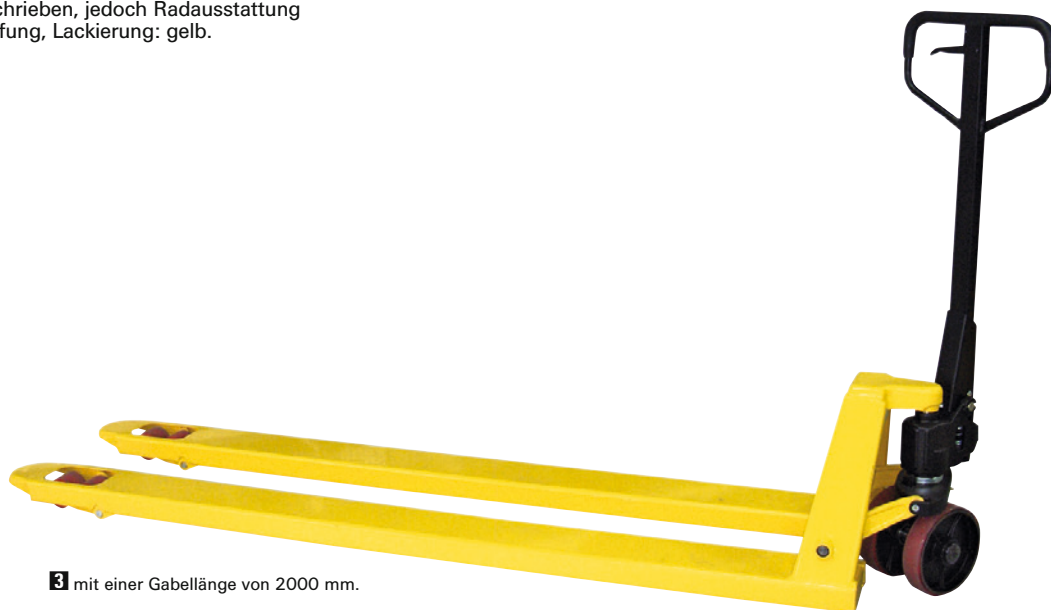

3 mit einer Gabellänge von 2000 mm.

Typ		2 o. Abb.	3
Tragfähigkeit	t	2,5	2,0
Gabellänge	mm	800	2000
Gabelbreite	mm	540	540
Gabelhöhe min.	mm	85	85
Hubhöhe min.	mm	200	200
€		549,50	790,00 (B000)
Bestell-Nr.		3020 2165	3020 2166