

Einzeltank, doppelwandig

- **Massive Bauart**
Gefertigt aus HDPE mit integrierter, verzinkter Stahlblech-Auffangwanne.
- **Lagerung ohne Auffangwanne**
Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel und Heizöl mit einem Flammpunkt > 55 °C. Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.

- **Einfaches Befüllen**
Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig.
- **Zubehör (serienmäßig)**
Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe.



Uni-Tank 750 I

UNI-Tank, doppelwandig

- Einzeltank wie oben beschrieben, zusätzlich mit Fußpalette

| Inhalt l | Maße BxTxH mm | Gewicht ca. kg | € | Bestell-Nr. |
|----------|---------------|----------------|---------|------------------|
| 400 | 700x 730x1170 | 50 | 1008,00 | 3010 3725 |
| 750 | 770x 980x1420 | 66 | 1086,00 | 3010 3701 |
| 1000 | 770x1280x1420 | 89 | 1204,00 | 3010 3702 |
| 1500 | 770x1630x1850 | 151 | 2225,00 | 3010 3726 |

(B405)

✓ TOP

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

MULTI-Tank, doppelwandig

- **Große Stabilität**
Einzeltank wie oben beschrieben. Tiefer Schwerpunkt erhöht zusätzlich die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport.

- **Hohe Transportfähigkeit**
Fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.



MULTI-Tank mit Stahlblechpalette.

| Inhalt l | Maße BxTxH mm | Gewicht ca. kg | € | Bestell-Nr. |
|----------|---------------|----------------|---------|------------------|
| 400 | 740x 730x1170 | 55 | 1223,00 | 3010 3722 |
| 750 | 800x 980x1460 | 82 | 1522,00 | 3010 3703 |
| 1000 | 800x1280x1470 | 110 | 1706,00 | 3010 3704 |
| 1500 | 800x1640x1910 | 165 | 2660,00 | 3010 3724 |

(B405)

Zubehör für UNI- und MULTI-Tank:




1



2



3

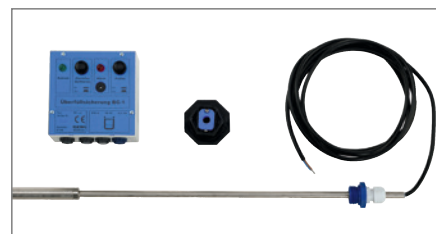

4

Ausführung

| | € | Bestell-Nr. |
|--|--------|------------------|
| 1 GFK-Einfüllschale mit verschließbarem Deckel | 323,50 | 3010 3705 |
| 2 Saugrohr mit TW-Kupplung | 226,00 | 3010 3706 |
| 3 Handpumpe für Motorenöle bis SAE 50 | 219,50 | 3010 3708 |
| 4 Überfüllsicherung komplett, bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Reduzierstück R 1" x 3/4", Anzeigegerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer, Versorgungsspannung 230 V | 557,00 | 3010 3714 |
| o. Abb. Elektropumpe Centri 12 V, A2-8641, mit 4 m Schlauch | 473,00 | 3040 1257 |
| o. Abb. Elektropumpe Centri 230 V, A2-8639 mit 4 m Schlauch | 440,50 | 3040 1258 |
| o. Abb. Zähler h 24-8644 | 310,50 | 3040 1259 |

(B405)