

## Oberfräse GOF 1250 CE Professional

L-BOXX



Diese Präzisionsoberfräse bietet eine hohe Durchzugskraft. Für gute Sicht auf das Werkstück sorgt ihre transparente Fußplatte.

### Produkteigenschaften:

- Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Durchzugsstarker Motor mit Konstantelektronik und Softstart (Sanftanlauf)
- Mit Staubabsaugung – ohne zusätzliche Adapter

**Lieferumfang:** Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Spannzange mit Überwurfmutter, Parallelschlag mit Feineinstellung, L-BOXX



Leistung	W	1250
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	10000–24000
Fräskorbhub	mm	60
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1
Spannzangen-Ø	mm	8
Gewicht nach EPTA	kg	3,6
	€/Stück	507,15 (E002)
Bestell-Nr.		<b>0155 0040</b>

## Führungsschienen-Set OFA 32 FSN




Dieses Führungsschienen-Set empfiehlt sich für kleinere Betriebe ohne CNC-Maschinen.

### Produkteigenschaften:

- Umfassendes Set zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
- Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen

**Lieferumfang:** Führungsschiene FSN RA 32 800, Anschlag RA 32, Führungsschienenadapter FSN OFA, Fast Fix Klemmzwingen FSN KZW

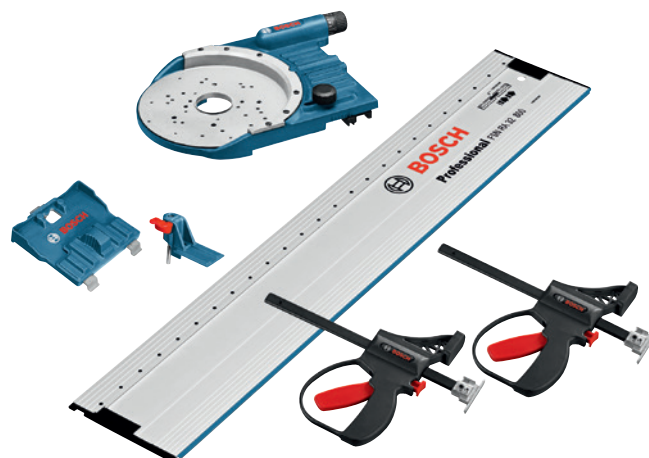

	€/Stück	219,45 (E002)
Bestell-Nr.		<b>0155 0065</b>


## Oberfräse OFE 738

Diese Oberfräse eignet sich besonders für wärmeempfindliche Materialien und Kunststoffe. Mit der Zwischenplatte lässt sie sich auch mit der im Zubehör erhältlichen Führungsschiene verwenden.

### Produkteigenschaften:

- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik mit Stellrad
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindelarreterierung für einfachen Fräser-Wechsel
- Abschaltkohlebürsten
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

**Lieferumfang:** Maschine, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel



**metabo**



Leistung	W	710
Spannung	V	230
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	13000–34000
Spannzangen-Ø	mm	8
Gewicht nach EPTA	kg	3
	€/Stück	365,00 (E008)
Bestell-Nr.		<b>0157 0010</b>