


### Mikro-Stabschleifer 9032M

Profis wählen diesen kompakten Stabschleifer zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken, wenn die Platzverhältnisse extrem beengt sind.

#### Produkteigenschaften:

- Schlauchlänge: 1500 mm
  - Empfohlener Schlauchdurchmesser 5 mm
- Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

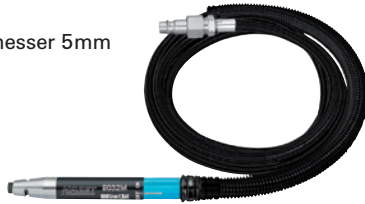


Leistung	W	190
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	60000
Spannzangen-Ø	mm	3
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,3
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,23
	€/Stück	136,20 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0410</b>

### Mini-Stabschleifer 9032M-36

Geräuscharmer Mini-Stabschleifer mit integriertem Abluftschlauch zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.

#### Produkteigenschaften:

- Schlanke Bauform (Ø 22,2 mm)
  - 150 mm lang mit 1500 mm Schlauchlänge
  - Empfohlener Schlauchdurchmesser 5 mm
  - Abluftführung durch integriertem Abluftschlauch weg vom Werkstück
- Lieferumfang:** Maschine, Aufnahmeadapter 3 mm, Kupplungsstecker NW 7,2

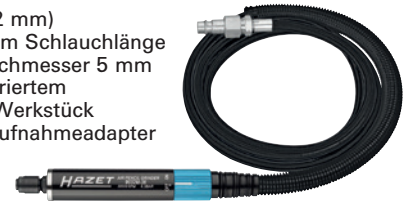

Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	30000
Spannzangen-Ø	mm	3/6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	0,73
Luftanschluss	"	1/4 IG
Gewicht	kg	0,38
	€/Stück	154,00 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0490</b>

### Stabschleifer 9032N-1

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten kommt dieses leichte und handliche Werkzeug zum Einsatz.

#### Produkteigenschaften:

- Gerade Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung per Stellrad auf der Geräteoberseite

Leistung	W	224
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	2000–25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	1,2
Luftanschluss	"	1/4 IG
Länge	mm	157
Gewicht	kg	0,4
	€/Stück	115,00 (E090)
Bestell-Nr.		<b>0305 0400</b>

- 360° verstellbarer Luftausgang
  - Kälteisolierender Griff
  - Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Lieferumfang:** Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



### Stabschleifer RRG-260REL

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

#### Produkteigenschaften:

- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung einstellen
- Ausführung mit langer Welle



Leistung	W	260
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,5
Luftanschluss	"	1/4
Länge	mm	247
Gewicht	kg	0,7
	€/Stück	109,00 (E060)
Bestell-Nr.		<b>0290 0061</b>

### Stabschleifer RRG-260RE

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

#### Produkteigenschaften:

- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung und Geschwindigkeit einstellen



Leistung	W	260
Leerlaufdrehzahl	min <sup>-1</sup>	25000
Spannzangen-Ø	mm	6
Betriebsdruck	bar	6,3
Luftverbrauch	l/s	7,5
Luftanschluss	"	1/4
Länge	mm	176
Gewicht	kg	0,5
	€/Stück	80,00 (E060)
Bestell-Nr.		<b>0290 0058</b>