

Laser-Entfernungsmesser VECTOR 20 und 50

NEU

Ausführung: Einfache Bedienung, Displaybeleuchtung. Schlagfestes Gehäuse mit Softgrip-Mantel. Mit Abschaltautomatik.

Lieferumfang: Mit Handschlaufe und 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023) 9/20.

4387 0020 VECTOR 20

2-zeiliges Display. Zur Längen- und Dauermessung.

4387 0050 VECTOR 50

3-zeiliges Display. Zur Längen-, Flächen, Volumen-, Minimum-/Maximum- und Dauermessung. Indirekte 2-Punkt-Messung. Inklusive Tasche.

IP42



4387 0020



4387 0050

Modell	Reichweite m	Genauigkeit mm	Lagertemperatur °C	Maße mm	SOLA	
					4387 €	Bestell-Nr.
VECTOR 20	0,2 -20	±2	-10 bis +60	100 x 38 x 24	55,60	...0020
VECTOR 50	0,15-50	±1,5	-20 bis +60	105 x 47 x 27	80,50	...0050

(W001)

Rotationslaser-Set GRL 600 CHV Professional

NEU

Ausführung: Intuitive Bedienung mit Bildschirm am Hauptgerät zur Visualisierung und Vereinfachung der Hauptfunktionen, einschließlich Dual SlopeSetting. Konnektivität über die LevellingRemote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen. Lange Akkulaufzeit sowohl mit 18-V-kompatiblen Batterien als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter). Empfänger und Fernbedienung in einem. 1-Achs-Neigungs-laser mit millimetergenauer Anzeige der Abweichung ermöglicht einfache und präzise Ausrichtung. Präzises Arbeiten über den Laserempfänger und Schockwarnfunktion bei Erschütterungen. Ein Alarm wird ausgelöst, sobald das Gerät während des Betriebs ohne LR 50 Professional-Bedienung bewegt wird. Fernsteuerung des Rotationslasers bis 150 m, Neigungseinrichtung bis zu 10 %. Präzise Ausrichtung der vertikalen Ebene durch die genaue Anzeige der Abweichung in mm. Serviceanzeige für den nächsten Kalibrierservice sowie einfache Kalibrierfunktion

Lieferumfang: Mit 1 Akku 12 V/4 Ah, Ladegerät GAL 18 V-40, Batterien (4 Mono-Batterien D/LR20, 4 Mignon-Batterien AA/LR6), LR 60 Laserempfänger, RB 60 Empfängerhalterung, RC 6 Fernbedienung, WM 6 Wandhalterung, Batterieadapter, rote Laserbrille, rote Zieltafel, Stativ-Trageriemen und Koffer.

IP68



Reichweite m	Reichweite mit Empfänger m	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laserdiode	Laserklasse	Laserfarbe	BOSCH	
						4659 €	Bestell-Nr.
60	600	± 0,05 horizontal / ± 0,1 vertikal	635 nm, < 1 mW	2	rot	1699,00	...0001

(W459)


Kreuzlinienlaser GLL 3-80 Professional

NEU

Ausführung: Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienung, 1 horizontale und mit 2 vertikale 360°-Linien, selbstnivellierend bis zu 4°, gleichzeitiges Markieren, ausrichten und Nivellieren im Innenbereich, 30-Minuten-Abschaltautomatik.

Lieferumfang: Mit Baustativ BT 150, 4 AA-Batterien, Zieltafel, Tasche und Koffer. **Ohne Akku, ohne Ladegerät.**

IP54

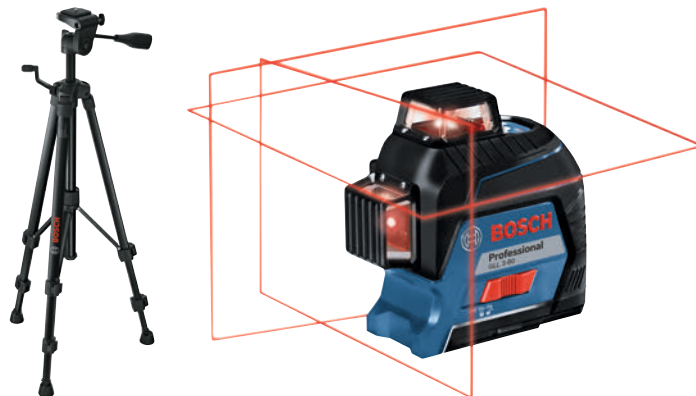

Reichweite m	Reichweite mit Empfänger m	Selbstnivellierbereich °	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laserdiode	Laserklasse	Laserfarbe	BOSCH	
							4659 €	Bestell-Nr.
30	120	±4	±0,2	630-650 nm, < 10 mW	2	rot	409,00	...0003

(W459)