

Werkstattmessschieber


Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit Feineinstellung und Feststellschraube. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Hinweis: Bis 1000 mm mit Kalibrierzertifikat.

- 4198** Ohne Messspitzen.
- 4199** Mit Messspitzen.

Messbereich mm	Ablesung unten mm	Ablesung oben inch	Schnabel- länge mm	Lochmaß- ansatz mm	format	format	Bestell- Nr.
					4198	4199	
					€	€	
300	0,05	1/128	90	10	137,00	182,00	...0300
500	0,05	1/128	150	20	271,50	393,50	...0500
800	0,05	1/128	150	20	538,50	678,50	...0800
1000	0,05	1/128	150	20	669,50 ^(ab)	922,50 ^(ab)	...1000
1500	0,05	1/128	200	20	1425,00 ^(ab)	1590,00 ^(ab)	...1500
					(W407)	(W407)	

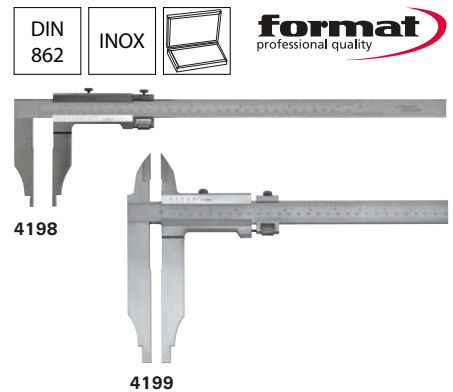


Werkstattmessschieber mit langen Messschenkeln

Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt, mit Feststellschraube. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Messbereich mm	Ablesung unten mm	Ablesung oben inch	Schnabel- länge mm	Lochmaß- ansatz mm	format	Bestell- Nr.
					4201	
					€	
300	0,05	1/128	150	10	213,50	...0300
500	0,05	1/128	250	20	555,50	...0500
800	0,05	1/128	200	20	656,50	...0800
800	0,05	1/128	300	20	882,50	...0801
1000	0,05	1/128	300	20	1038,00 ^(ab)	...1000
1500	0,05	1/128	200	20	1264,00 ^(ab)	...1500
1500	0,05	1/128	300	20	1762,00 ^(ab)	...1501
					(W407)	

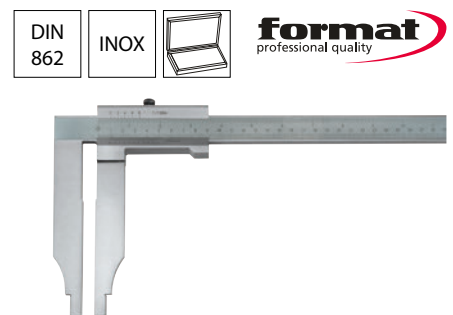

4.1


Werkstattmessschieber mit parallaxfreier Ablesung

Ausführung: Gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und hochgenau laserskaliert, mit Messspitzen und Feststellschraube. Lieferung in Transportbox.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

- 4202** Ohne Feineinstellung.
- 4039** Mit Feineinstellung.

Messbereich mm	Ablesung unten mm	Ablesung oben mm	Schnabel- länge mm	Lochmaß- ansatz mm	format	format	Bestell- Nr.
					4202	4039	
					€	€	
300	0,05	0,05	90	10	190,00	218,50	...0300
500	0,05	0,05	150	20	545,00	-	...0500
					(W407)	(W407)	

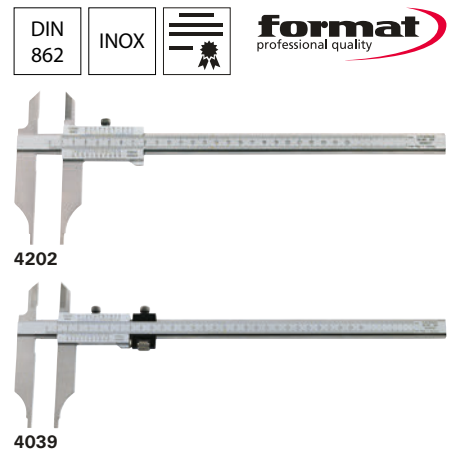

Werkstattmessschieber mit Messspitzen, Leichtmetall

Ausführung: Gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, austauschbare Messschenkel. Schieber und Schiene aus Aluminium, mit Feststellschraube und Messspitzen. Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch doppelte Prismenführung.

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.

Messbereich mm	Ablesung unten mm	Ablesung oben inch	Schnabel- länge mm	Lochmaß- ansatz mm	Gewicht kg	fortis	Bestell- Nr.
						4204	
						€	
200	0,05	1/128	90	10	0,4	114,50	...0200
300	0,05	1/128	90	10	0,5	160,50	...0300
500	0,05	1/128	90	10	0,6	252,50	...0500
700	0,05	1/128	90	10	0,7	355,50	...0700
900	0,05	1/128	90	10	0,8	458,50	...0900
						(W083)	

