

Digital-Bügelmessschrauben-Satz mit Integrated Wireless

Ausführung: Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen, Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt, **Aufnahmebohrung für Messeinsätze mit Schaft- \varnothing 3,5 mm**, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen, QUICK DRIVE Schnellverstellung (5 mm Weg per Umdrehung) und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 10 mm, geschützt nach IP65, Datenübertragung über integriertes Funksystem. Lieferung mit 6 Paar Messeinsätzen und Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), TOL (Toleranz- und Warngrenzen-Eingabe), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.


Hinweis: Einstellmaße (Bestell-Nr. 4154) 4/45.
Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032) 4/20.
Funkempfänger (Bestell-Nr. 4246 0195) 4/19.



Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel- \varnothing mm	Trommel- \varnothing mm	4332 €	Bestell- Nr.
0-25	0,001	6,5	25	1035,00 \diamond (W488)	...0001

Messeinsatz

Ausführung	4132 €	Bestell- Nr.
plan, 6,5 mm	36,50 \diamond	...7777
abgesetzte Messfläche, 2 x 4 mm	41,80 \diamond	...7778
Teller, 11,3 mm	41,80 \diamond	...7779
ballig, R 5 mm	46,80 \diamond	...7780
Kegel, 60°, \varnothing 0,3-5,5 mm	46,80 \diamond	...7781
Schneide 0,75 x 4 mm	46,80 \diamond (W488)	...7782

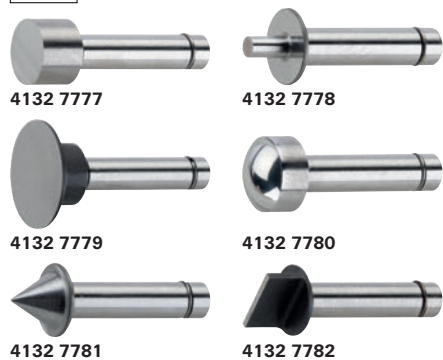

Feinzeigermessschraube

Ausführung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbewehrt, mit Klemmeinrichtung und einstellbaren Toleranzmarken. Lieferung im Etui.

Anwendung: Zur Schnellprüfung des Durchmessers von zylindrischen Teilen, Dicken- und Längenmessung.

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel- \varnothing mm	Trommel- \varnothing mm	4144 €	Bestell- Nr.
0-25	0,01	7,5	17,5	861,00	...0025
25-50	0,01	7,5	17,5	1035,00 (W488)	...0050



Feinzeigermessschraube

Ausführung: Bedien- und Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen hartmetallbewehrt, mit Klemmeinrichtung. Lieferung im Etui.

Anwendung: Zur Schnellprüfung des Durchmessers von zylindrischen Teilen, Dicken- und Längenmessung.

Messbereich mm	Ableseung mm	Spindel- \varnothing mm	Trommel- \varnothing mm	4132 €	Bestell- Nr.
0- 25	0,01	7,5	17,5	738,00	...1025
25- 50	0,01	7,5	17,5	810,00	...1050
50-100	0,01	7,5	17,5	855,00 \diamond	...1100
100-150	0,01	7,5	17,5	918,00 \diamond	...1150
150-200	0,01	7,5	17,5	957,00 \diamond (W488)	...1200

