


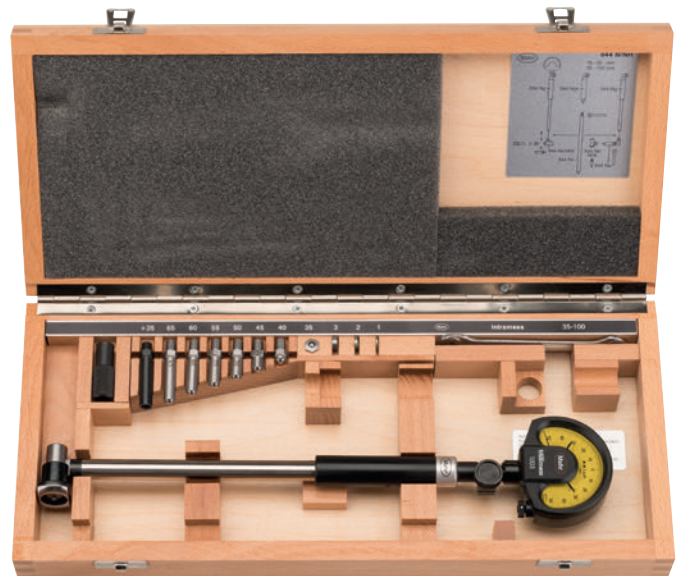
Innenmessgerät mit selbsttätiger Zentrierung

Ausführung: Hartmetallbewehrte Messflächen, konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Breite Zentrierbrücke für automatische Zentrierung in der Bohrung. Mit auswechselbarem Gegentaster mit gehärteter Stahlkugel. Messbolzenbewegungen werden über Ringsegment auf das Anzeigergerät übertragen. Geräteschaft und Übertragungsstange aus Invarstahl (unempfindlich gegen Wärmeinflüsse jeder Art, Handwärme beeinflusst die Messergebnisse nicht). Lieferung mit Messgerätehalter, Messtaster und Gegentaster, im Holzkasten.

Anwendung: Zum schnellen Messen von verschiedenen Bohrungsmerkmalen.

Lieferung: Ohne Anzeigergerät.

Hinweis: Präzisions-Feinzeiger (Bestell-Nr. 4239 0015)  4/62.

Messbereich mm	Messtasterweg mm	Messtiefe mm	Mahr	Bestell- Nr.
			4146 €	
18- 50	1,3	115	499,00	...0040
35-100	1,3	148	579,00	...0045

(W490)

 4.3 

Digital-Messtechnik

Höchste Präzision mit
FORMAT Messtechnik.
Mit FORMAT messen
Sie punktgenau.