

Winkel-Gripzange

NEU

Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Molybdän-Stahl, vernickelt. Mit langen schmalen, abgewinkelten Backen und integriertem Drahtschneider. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel.

Anwendung: Ideal für schnelleres und leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Für Präzision und feinste Arbeiten bis zu schwersten Werkstatt-Anwendungen.



Länge mm	Spannweite mm	6735 € (W512)	Bestell- Nr. ...0175
175	59	23,80	...0175

Weitspann-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus hochlegiertem, wärmebehandeltem Sonderstahl, glanzvernickelt. Mit gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel.

Anwendung: Die spezielle Backenform erlaubt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere im Klempner- und Automotivbereich. Zum sicheren Festhalten von Profilen, Rohren und anderen Werkstücken.




Länge mm	Spannweite mm	5643 € (W252)	Bestell- Nr. ...0300
300	79	29,00	...0300

Parallel-Gripzange

Ausführung: Aus hochfestem Stahl in Feinkorngefüge, mit stufenlos verstellbaren, gehärteten Spannbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl sowie Schraube zum Verstellen der Parallelität für das Spannen bis 9° schräger Teile. Greifbacken gezahnt sowie mit Prismenausparung für kleine Rundteile. Mit Einstellschraube für Spanndruck und rückschlagsicherem, kunststoffbeschichtetem Schnelllösehebel.

Anwendung: Zum schnellen und sicheren Spannen und Festhalten unterschiedlichster Werkstücke.

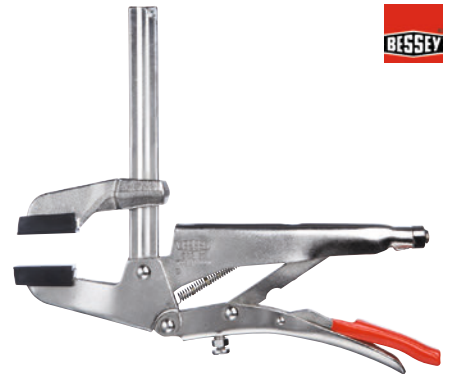


Spannweite mm	Ausladung mm	5651 € (W519)	Bestell- Nr. ...0010 ...0020
100	65	60,50	...0010
200	65	66,50	...0020

Ketten-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus wärmebehandeltem, hochlegiertem Stahl, vernickelt. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel.

Anwendung: Zum Halten und Arretieren aller Werkstückformen, die mit der Kette umspannt werden können.

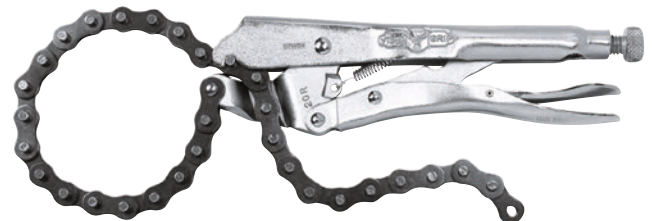

Länge mm	Spannweite mm	5649 € (W252)	Bestell- Nr. ...0225
225	455	41,10	...0225

Abklemm-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus wärmebehandeltem, hochlegiertem Stahl, vernickelt. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel.

Anwendung: Zum temporären Abklemmen von Rohren, Schläuchen etc. Durch die abgerundeten Klemmbacken werden die Rohre nicht beschädigt.



Länge mm	Spannweite mm	5647 € (W252)	Bestell- Nr. ...0175
175	6	21,00	...0175

