
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Mit runder Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Kunststoffgriff.

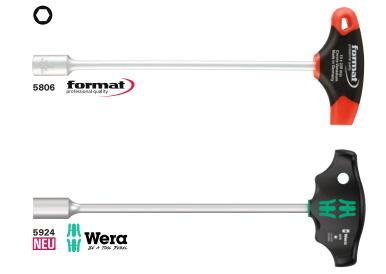

181

L

					romat put	Wera	
	Klingenlänge mm		Gesamtlänge mm		5806	5924	Bestell- Nr.
Schlüsselweite							
mm	5806	5924	5806	5924	€	€	
5	_	230	_	268	_	9,85	0050
5,5	-	230	_	268	_	9,95	0055
6	240	230	263	268	6,10	9,95	0060
7	240	230	274	279	6,05	10,00	0070
8	240	230	274	279	6,25	10,35	0080
9	-	230	_	279	_	11,10	0090
10	240	230	274	279	6,75	11,50	0100
11	_	230	_	279	_	12,40	0110
12	_	230	_	279	_	12,60	0120
13	240	230	274	279	7,85	12,85	0130
17	240	_	274	_	8,85	_	0170
					(W542)	(W543)	

Schraubzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck mit einer Hand verstellbar. Selbstklemmend (im Bereich von 17 bis 32 mm) an Rohren und Muttern. Das durchgesteckte Gleit-gelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

Anwendung: Zum Arbeiten nach dem Ratschenprinzip, ersetzt Maulund Rollgabelschlüssel für metrische (10–32 mm) und zöllige (3/8–1.1/4") Schraubarbeiten. Ideal zum sicheren und festen Greifen verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben. Zudem ideal zum Kontern geeignet.





				KNIPEX	
Länge	Fein-	für Muttern	für Rohre	5820	Bestell-
mm	einstellung	mm	Zoll	€	Nr.
250	15-fach	10-32	3/8-1.1/4	26,00	0250
				(W525)	