


Rundzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt.

- 5181** Griffe mit Kunststoff überzogen.
- 5184** Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	KNIPEX		Bestell- Nr.
	5181	5184	
140	12,15	14,50	...0140
160	12,50 (W525)	14,55 (W525)	...0160

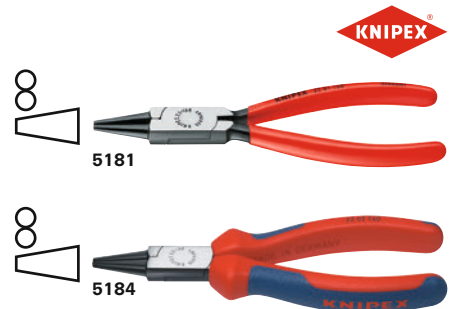

Rundzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Länge mm	KNIPEX		Bestell- Nr.
	5182		
140	17,65		...0140
160	18,55 (W525)		...0160



VDE-Rundzange

Ausführung: DIN ISO 5745. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, mit kurzen, runden Backen, präzisionsgeschliffen, Greifflächen glatt. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, **isoliert bis 1000 V**, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Länge mm	KNIPEX		Bestell- Nr.
	5183		
160	21,00 (W525)		...0160



Langbeckzange

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf poliert**, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

- 5160** Aus Spezial-Werkzeugstahl.
- 5187** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

Länge mm	Backenlänge mm		format		Bestell- Nr.
	5160	5187	5160	5187	
140	-	42	-	14,60	...0140
160	50	46,5	8,75	14,95	...0160
190	-	50	-	17,20 (W512)	...0190 (W525)



Langbeckzange

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. **Kopf verchromt**, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

- 5163** Aus Spezial-Werkzeugstahl.
- 5190** Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl.

Länge mm	Backenlänge mm		format		Bestell- Nr.
	5163	5190	5163	5190	
140	-	42	-	20,20	...0140
160	50	46,5	13,10	21,20	...0160
190	-	50	-	23,40 (W512)	...0190 (W525)

