


Handreibahle, verstellbar

Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrings erfolgen (Bestell-Nr. 4355, 4/143). Oberfläche blank.

Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet.

Hinweis: Windeisen zur Handbetätigung siehe 1/252.

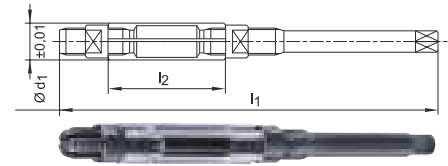

blank

Einsatz	STAHL			INOX		GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.	
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./ austenitisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer-Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC		> 60 HRC
V _c [m/min]	●	●	○	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	1505

Nenn- \varnothing d ₁ mm	Verstellbereich \varnothing mm	Größe	Gesamtlänge l ₁ mm	Schneidenlänge l ₂ mm	Schlüsselweite mm	Messeranzahl	BECK		Bestell-Nr.
							1505	blank	
6,4	6,4- 7,2	000	110	32	3	4	89,00	89,00	...0100
7,2	7,2- 8	00	110	32	3,4	4	89,00	89,00	...0105
8	8 - 9	0	115	34	3,8	5	89,00	89,00	...0110
9	9 -10	1	115	34	4,3	5	93,70	93,70	...0115
10	10 -11	2	115	34	4,9	5	93,70	93,70	...0120
11	11 -12	3	125	35	4,9	5	93,70	93,70	...0125
12	12 -13,5	4	135	41	6,2	5	105,00	105,00	...0130
13,5	13,5-15,5	5	146	50	7	5	118,50	118,50	...0135
15,5	15,5-18	6	166	60	8	5	122,00	122,00	...0140
18	18 -21	7	178	65	9	5	132,00	132,00	...0145
21	21 -24	8	195	76	11	5	158,50	158,50	...0150
24	24 -27,5	9	218	82	12	5	167,50	167,50	...0155
27,5	27,5-31,5	10	245	86	14,5	5	206,00	206,00	...0160
31,5	31,5-37	11	280	98	18	6	288,00	288,00	...0165
37	37 -45	12	325	108	20	6	371,50	371,50	...0170
45	45 -55	13	370	118	26	6	503,50	503,50	...0175

(W141)

Ersatzmesser für Handreibahle, verstellbar

Hinweis: Lieferung nur satzweise möglich.



Größe	Messerlänge mm	Messeranzahl	BECK	
			1506	Bestell-Nr.
000	32	4	65,00	...0000
00	32	4	65,00	...0001
0	34	5	65,00	...0002
1	34	5	72,10	...0010
2	34	5	76,40	...0020
3	35	5	76,40	...0030
4	41	5	85,00	...0040
5	50	5	88,70	...0050

(W141)

Größe	Messerlänge mm	Messeranzahl	BECK	
			1506	Bestell-Nr.
6	60	5	95,40	...0060
7	65	5	101,50	...0070
8	76	5	126,50	...0080
9	82	5	131,00	...0090
10	86	5	154,00	...0100
11	98	6	236,00	...0110
12	108	6	267,00	...0120
13	118	6	357,50	...0130

(W141)

Verstellmutter für Handreibahle, verstellbar

Größe	Gewinde	BECK	
		1506	Bestell-Nr.
000	M5 x 0,75	3,02	...5000
00	M5,5 x 0,75	3,02	...5001
0	M6,5 x 0,75	3,02	...5002
1	M7 x 0,75	3,02	...5010
2	M7,5 x 0,75	3,02	...5020
3	M8 x 0,75	3,02	...5030
4	M9,5 x 1,00	3,02	...5040
5	M10,5 x 1,00	3,02	...5050

(W141)

Größe	Gewinde	BECK	
		1506	Bestell-Nr.
6	M12,5 x 1,25	4,32	...5060
7	M14,5 x 1,25	4,96	...5070
8	M16 x 1,25	6,05	...5080
9	M18 x 1,25	6,70	...5090
10	M22 x 1,50	7,10	...5100
11	M25 x 1,50	10,80	...5110
12	M30 x 1,50	14,65	...5120
13	M37 x 1,50	25,70	...5130

(W141)