


1.1

Kurzbohrer mit Dreikantschaft

Ausführung: Mit präzisiertem Spitzenanschleiß. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung.

Anwendung: Für den mobilen Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.

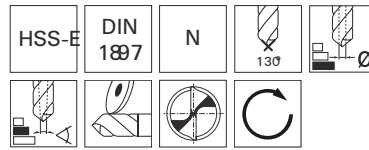

Gold

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE			GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.	
	< 700 N/mm ²	< 1000 N/mm ²	< 1400 N/mm ²	ferrit./martens.	austenitisch	Duplex	GG/GTS	GGG	Titan > 850 N/mm ²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/Kupfer-Leg.	Graphit/GFK/CFK/Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC		> 60 HRC
V _c [m/min]	30	20	10	15	12	-	25	20	-	80	50	75	-	-	-	-	1059

Ø h8 mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	STAHL < 700 N/mm ²		format 1059 Gold		Bestell-Nr.
			f mm/U	VE	€		
1*	6	26	0,02	10	2,03	...	0100
1,5*	9	32	0,02	10	2,26	...	0150
1,6*	10	34	0,03	10	2,30	...	0160
2*	12	38	0,03	10	2,30	...	0200
2,5*	14	43	0,03	10	2,62	...	0250
3*	16	46	0,03	10	2,46	...	0300
3,2*	18	49	0,03	10	3,53	...	0320
3,3*	18	49	0,03	10	3,10	...	0330
3,5*	20	52	0,03	10	3,14	...	0350
4	22	55	0,03	10	3,98	...	0400
4,1	22	55	0,05	10	4,26	...	0410
4,2	22	55	0,05	10	3,98	...	0420
4,5	24	58	0,05	10	4,14	...	0450
5	26	62	0,05	10	4,14	...	0500
5,1	26	62	0,05	10	4,57	...	0510
5,2	26	62	0,05	10	4,57	...	0520
5,5	28	66	0,05	10	4,57	...	0550
6	28	66	0,05	10	5,00	...	0600
6,5	31	70	0,07	10	5,30	...	0650
6,8	34	74	0,07	10	5,60	...	0680
7	34	74	0,07	10	5,75	...	0700
7,5	34	74	0,07	10	6,00	...	0750

*Mit zyl. Schaft, ohne Dreikantflächen.

(W100)

Ø h8 mm	Spiral-länge mm	Gesamt-länge mm	STAHL < 700 N/mm ²		format 1059 Gold		Bestell-Nr.
			f mm/U	VE	€		
8	37	79	0,07	5	6,75	...	0800
8,5	37	79	0,07	5	7,05	...	0850
9	40	84	0,1	5	7,90	...	0900
9,5	40	84	0,1	5	8,25	...	0950
10	43	89	0,1	5	8,80	...	1000
10,2	43	89	0,1	5	9,10	...	1020
10,5	43	89	0,1	5	9,40	...	1050
11	47	95	0,1	5	10,60	...	1100
11,5	47	95	0,1	5	11,45	...	1150
12	51	102	0,15	5	14,70	...	1200
12,5	51	102	0,15	5	15,60	...	1250
13	51	102	0,15	5	15,85	...	1300
13,5	54	107	0,15	1	18,05	...	1350
14	54	107	0,15	1	18,75	...	1400
14,5	56	111	0,15	1	21,00	...	1450
15	56	111	0,15	1	21,80	...	1500
15,5	58	115	0,15	1	23,30	...	1550
16	58	115	0,15	1	24,20	...	1600
17	60	119	0,15	1	52,70	...	1700
18	62	123	0,15	1	53,30	...	1800
19	64	127	0,15	1	56,60	...	1900
20	66	131	0,15	1	57,80	...	2000

(W100)

Kurzbohrer-Satz mit Dreikantschaft

Satzinhalt Ø h8 mm	Anzahl der Bohrer Stück	jeweils steigend mm	format 1059 Gold		Bestell-Nr.
			€		
1-10	19	0,5	110,00	...	1319
1-10,5	24	0,5 + K.B.*	146,00	...	1324

* Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

(W100)



Gold